


Detajl navezave stika med novim in obstoječim asfaltom



OPOMBA:

V prvi fazi se vgradi voziščna konstrukcija z nosilno asfaltno plastjo, nato se porezka 15-20 cm v obstoječo obrabno asfaltno plast v debelini nove obrabne asfaltni plasti. Stiki med obstoječi in novim asfaltom se premažejo z bitumensko emulzijo. Med v stik men novim in starim asfaltom vgradi bitumenski trak. NATO pa se vgradi obrabna asfaltna plast.

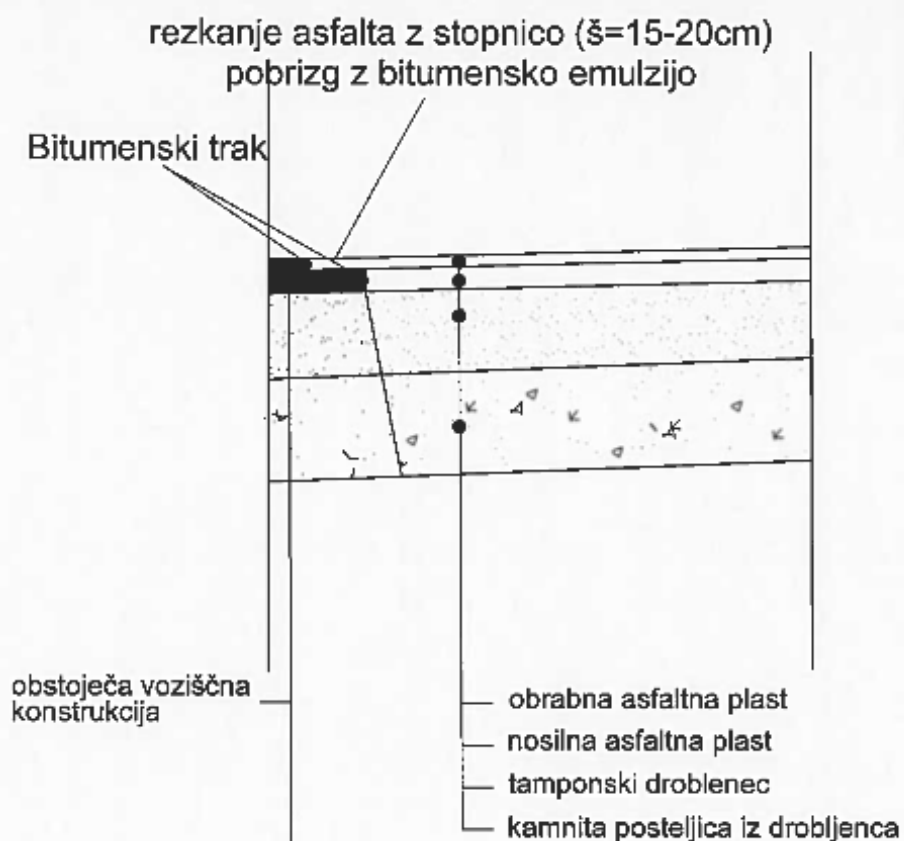

gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o.
Ljubljanska c. 28, 8000 Novo mesto
tel: 07/33 77 630, fax: 07/33 77 631

SI

Merilo:

M 1:20

Št. lista:

13