Karakteristični profil kamnitih zložb

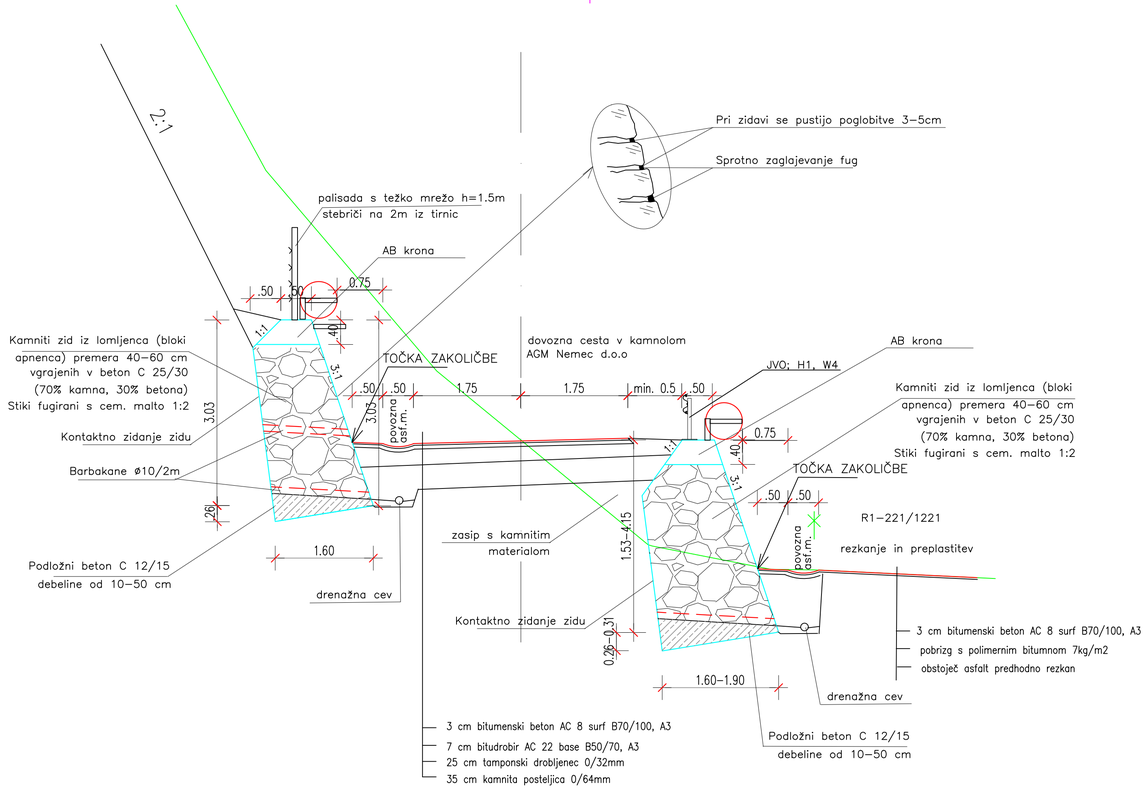

ARMATURA AB krone

Armatura: S 500-B				Teža v kg								
Poz	ϕ	L(m)	Kom	ϕ 6	ϕ 8	ϕ 10	ϕ 12	ϕ 14	ϕ 16	ϕ 19	ϕ 25	ϕ 28
1	10	2,16	380			520						
2	10	4,75	110			331						
3	16	0,50	77						62			
4												
5												
6												
						851			62			
				SKUPAJ KRONA ZLOŽBE (kg)								913

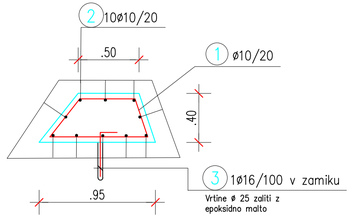

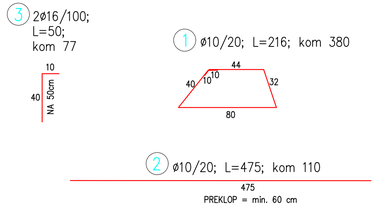

Detajl stika novega in starega asfalta



BETON C 25/30, XF2, PV–II
ARMATURA S 500 B; St Sp 37
zaščitni sloj betona : 4.5 cm

Dilatacije iz 1cm siroporja izvesti na 9m. Fuge zaliti s trajno elastično zalivno maso.
Obvezna uporaba distančnikov za pravilen odmik armature od opaža

Spremembe:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor:	Ministrstvo za infrastrukturo DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO	Objekt:	Rekonstrukcija priključka na reg. cesti R1–221/1221 Trbovlje–Hrastnik v km 6,900 – kamnolom AGM Nemec d.o.o.
Naročnik:	AGM Nemec d.o.o. Sedraž 3, 3270 Laško		
Ozzing www.ozzing.si	Ozzing d.o.o. Mestni trg 5a 1420 Trbovlje, Slovenija tel.:03 56-30-610 fax:03 56-27-048	Za gradnjo:	REKONSTRUKCIJA
		Vrsta proj. dokumentacije:	Izvedbeni načrt
		Vrsta načrta:	GRADBENE KONSTRUKCIJE
		Št. projekta:	–
		Št. načrta:	1286/19
	Ime in priimek / id.št.	Risba:	Karakteristični profil dovozne poti s kamnitima zložbama
Odgovorni vodja projekta:			
Pooblaščeni inženir:	J.Forte, udig G–0477		
Projektiral:			
Projektiral:			
Datum:	julij 2019	Merilo: 1:50	Št.risbe: G.2.6.2

Št.odseka:	arhivska št.:	vrsta dokumentacije:	šifra priloge:
1221	0074.00	004.2102	G.131