



ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZAŠČITE NA ODSEKU ŽELEZNIŠKE PROGE ZIDANI MOST –
CELJE PO DOPOLNJNI ŠTUDIJU HRUPA

Naročnik:	RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Objekt:	Železniška proga G30, odsek Zidani Most – Celje, po dopolnjeni študiji hrupa
Vsebina:	ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZAŠČITE Zvezek 4: Priloga P4 – Tlorisi in fasade objektov s popisi ukrepov, kulturno varstveni pogoji in soglasje
Faza:	DGD / PZI - projekt za izvedbo PO RECENZIJ
Številka elaborata:	Aprojekt 27/2021
Projektant:	A-projekt d.o.o. Vinarje 110b, 2000 Maribor
Odgovorna oseba projektanta:	mag. Aleš Globevnik, univ.dipl.inž.stroj. žig in podpis
Odgovorni izdelovalec elaborata:	mag. Aleš Globevnik, univ.dipl.inž.stroj. žig in podpis
Kraj in datum:	Maribor: November 2021



ZG3000	0271.00	000.0411	S.1	
--------	---------	----------	-----	--

Naročnik:

RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija
Republike Slovenije za infrastrukturo
Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

Pogodba:

2431-21-300062, z dne 26.02.2021

Zvezek: 4

Faza: DGD / PZI - projekt za izvedbo
PO RECENZIJ

Poročilo:

ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZAŠČITE

Vsebina zvezka:

Priloga P4 – Tlorisi in fasade objektov s
popisi ukrepov, kulturno varstveni
pogoji in soglasje

A-PROJEKT, d.o.o.

Vinarje 110B
2000 Maribor

Tel: +386/2/624-0300

Faks: +386/2/624-0301

GSM: +386/41/596-133

Email: ales.globevnik@siol.net[http:// www.aprojekt.si](http://www.aprojekt.si)

Ref: Aprojekt 27/2021

M.P.

Copyright ©

Poročilo je dovoljeno kopirati le v celoti.

Do plačila je dokument last izvajalce.

Številka poročila:

Aprojekt 27/2021

Datum:

November 2021

ZG3000	0271.00	000.0411	S.1	
--------	---------	----------	-----	--

KAZALO

ZVEZEK 4

P.4 UKREPI PASIVNE ZVOČNE ZAŠČITE S TLORISI OBJEKTOV OZ. FASAD

1. CELJE, TEHARJE, TEHARJE 66.....	6
2. CELJE, TEHARJE, TEHARJE 65.....	8
3. CELJE, CELJE, TEHARSKA CESTA 118.....	10
4. CELJE, CELJE, TEHARSKA CESTA 43.....	12
5. CELJE, CELJE, PLEČNIKOVA ULICA 2.....	14
6. CELJE, CELJE, RAZLAGOVA ULICA 13 – VHOD 11A.....	16
7. CELJE, CELJE, BREG 38.....	18
8. CELJE, CELJE, CESTA V LAŠKO 5	20
9. CELJE, CELJE, POLULE 64	22
10. CELJE, KOŠNICA PRI CELJU, KOŠNICA PRI CELJU 8.....	24
11. LAŠKO, BRSTNIK, BRSTNIK 3E.....	26
12. LAŠKO, JAGOČE, JAGOČE 16.....	28
13. LAŠKO, LAŠKO, RIMSKA CESTA 23.....	30
14. LAŠKO, STRMCA, STRMCA 96	34
15. LAŠKO, GLOBOKO, GLOBOKO 8Č	36
16. LAŠKO, GLOBOKO, GLOBOKO 16C	38
17. LAŠKO, RIMSKE TOPLICE, TOPLICE 6.....	40
18. LAŠKO, VELIKO ŠIRJE, VELIKO ŠIRJE 25	42
19. LAŠKO, ZIDANI MOST, ZIDANI MOST 28B.....	45
PRILOGA 1: TIPI OKEN IN VRAT, POJASNILA K STROŠKOVNI OCENI PASIVNIH UKREPOV	48
PRILOGA 2: KULTURNOVARSTVENI POGOJI IN KULTURNOVARSTVENA SOGLASJA	51
PRILOGA 3: UMEMITEV STAVB PREDVIDENIH ZA PASIVNO PROTIHRUPNO ZAŠČITO V PROSTOR	58

ZG3000	0271.00	000.0411	S.3.2	
--------	---------	----------	-------	--

PRILOGE

**P.4 UKREPI PASIVNE ZVOČNE ZAŠČITE S TLORISI OBJEKTOV OZ. Z
NAČRTI FASAD**

ZG3000	0271.00	000.0411	T.1.1	
--------	---------	----------	-------	--

UVODNA POJASNILA

Objekti so predstavljeni ali s tlorisi – manjši objekti ali s fasadami zaradi preglednosti (večji objekti). Ob tlorisih je shematsko označeno, na kateri strani objekta je železnica oz. cesta. Označena so samo okna, ki so bila upravičena do preveritve za zvočno zaščito, kar pomeni, da se nahajajo na fasadah, kjer so presežene mejne ravni kazalcev hrupa zaradi železniškega prometa. S krepko in večjo pisavo so označena okna, kjer so predvideni ukrepi pasivne zvočne zaščite, z manjšim zapisom "*ni menjave*" pa tista, kjer zamenjava ni potrebna.

V popisu v tabelah so opisani ukrepi pasivne zvočne zaščite za posamezna okna. Na oknih, kjer je pripis "*ni menjave*", ukrepi pasivne zvočne zaščite niso potrebni.

V tem popisu niso opisani oz. podani objekti, kjer sanacija ni bila predvidena. To so objekti, kjer so lastniki že sami vgradili nova okna in so z njimi zadovoljni; nadalje objekti, kjer lastniki niso želeli izvesti meritev zvočne izolirnosti oken in posledično dovolili sanacije ali pa ni bilo oken na bivalnih prostorih na preobremenjenih fasadah.

V nadaljevanju so podrobne skice in popisi za stavbe. Kulturno varstveni pogoji in soglasja so na koncu tega zvezka kot Priloga.

SANACIJA NA KULTURNO-SPOMENIŠKO ZAŠČITENIH OBJEKTIH – SPLOŠNO

Na območju obdelave so bili v okviru Kulturnovarstvenih pogojev št. 35108-0062/2014-6-UTŠ,NP z dne 07.07.2021 s strani ZVKDS Celje določeni objekti:

1. Teharje 65,
2. Teharje 66,
3. Breg 38,
4. Razlagova ulica 13,
5. Globoko 5, Globoko,
6. Savinjsko nabrežje 8.

Objekta Globoko 5 in Savinjsko nabrežje 8, nista predvidena za sanacijo, za vse ostale stavbe, kjer so predvideni protihrupni sanacijski ukrepi, pa so pridobljena soglasja za predvidene posege.

Kulturno varstveni pogoji in kulturno varstvena soglasja se nahajajo na koncu tega zvezka kot Priloga. Pri sami izvedbi bodo izvajalci morali sodelovati z ZVKDS Celje glede natančne izpolnitve zahtev, načrtovano izvedbo pa je potrebno pri ZVKDS tudi potrditi.

Na vseh kulturno – spomeniško zaščiteneh stavbah so predvidena okna enakih dimenzij kot obstoječa, večinoma lesena, ponekod so dovoljena tudi PVC okna, kar je bilo dogovorjeno v predhodnih postopkih glede na specifične okoliščine pri posameznem objektu.

Za stavbi na naslovih:

1. Teharje 66,
2. Breg 38,

ni posebnih zahtev, vgradi se PVC bela okna, v dimenzijah kot obstoječa, senčila (tudi zunanja) kot obstoječa, pri izvedbi ni potrebno sodelovati z ZVKDS Celje.

Za stavbi na naslovih:

1. Teharje 65,
2. Razlagova ulica 13 (vhod 11A).

zunanja senčila niso dovoljena, zato so tudi predvidena samo notranja. Pred izvedbo pasivnih protihrupnih dolžan je izvajalec z ZVKDS uskladiti barvni ton okenskih okvirjev (predlog po RAL lestnici).

Po izvedenih pasivnih protihrupnih ukrepih je potrebno pridobiti potrditev ZVKDS, da so dela opravljena skladno z zahtevami projekta in določili ZVKDS, ki jih bodo posredovali neposredno pred izvedbo.

ZG3000	0271.00	000.0411	T.1.1	
--------	---------	----------	-------	--


1. CELJE, TEHARJE, TEHARJE 66

Objekt je sicer znotraj naselbinskega spomenika Teharje – Trško naselje, vendar so okna brez posebnosti.

Večina oken na preobremenjenih fasadah je že zamenjana, namesto starih, lesenih, vezanih oken pa so predvidena standardna bela, PVC nova okna z zunanjimi roletami. Izvajalcu pri izvedbi ni potrebno sodelovati z ZVKDS Celje. Kulturno-varstveno soglasje k projektu št. 35108-0062/2014-10-UTŠ, ZVKDS OE Celje, z dne 13.09.2021.

PRITLIČJE:

ŽELEZNICA

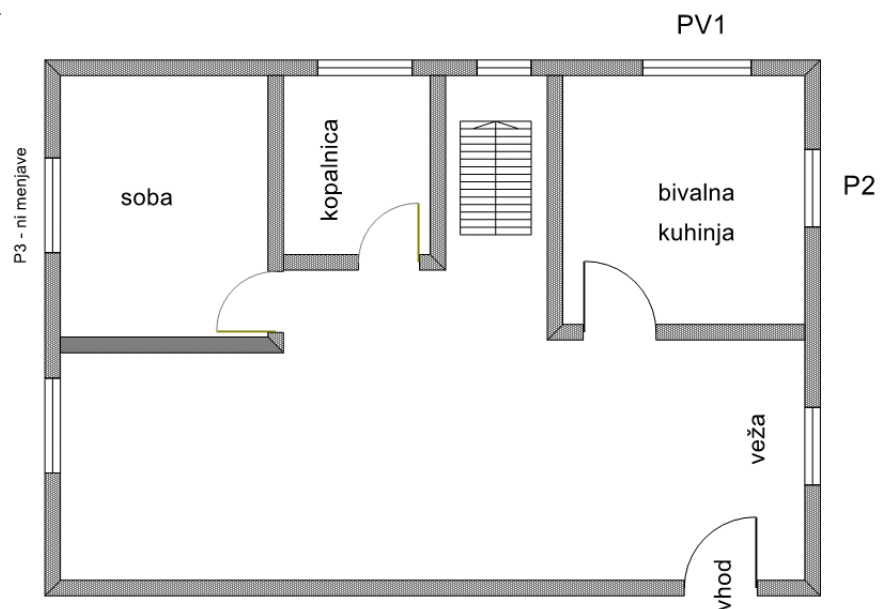

Aprojekt

6 od 59

ZG3000	0271.00	000.0411	T.1.1	
--------	---------	----------	-------	--

Tabela 1: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi Teharje 66

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	PV1 / V2	Z	Pritličje	jedilnica	30	Vezano okno	Dvokrilna vrata (tip: V2)	1,40	2,25	Les	/	/	Zunanja rolo omarica - nadometna	Predvideni
2	P2 / O1	S	Pritličje	jedilnica	30	Vezano okno	Enokrilno okno (tip: O1)	1,00	1,20	Les	Marmor	0,22	Zunanja rolo omarica - nadometna	Predvideni
3	N1 / O3	J	1. nad.	soba	5	Termopan 4/16/4, tri tesnila	Ni menjave	1,70	1,30	Plastika	Marmor	0,22	Zunanja rolo omarica - nadometna	Niso predvideni

Tabela 2: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi Teharje 66

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Barva	Steklo	Rw, steklo (C;Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa
1	PV1 / V2	Z	Pritličje	jedilnica	Dvokrilna vrata (tip: V2)	1,40	2,25	PVC, 5 komor.	bela	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	Zunanji rolo - nadometni, ALU lamele	Zamenjava balk. vrat
2	P2 / O1	S	Pritličje	jedilnica	Enokrilno okno (tip: O1)	1,00	1,20	PVC, 5 komor.	bela	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,22	Zunanji rolo - nadometni, ALU lamele	Zamenjava oken

ZG3000	0271.00	000.0411	T.1.1	
--------	---------	----------	-------	--

2. CELJE, TEHARJE, TEHARJE 65


Objekt je znotraj naselbinskega spomenika Teharje – Trško naselje.

Okna bodo po navodilih ZVKDS zamenjana z lesenimi okni z notranjimi senčili (zunanja niso dovoljena), rjavo barvo po RAL lestvici potrdi ZVKDS Celje ob izvedbi.


Izvajalec mora pri izvedbi sodelovati z ZVKDS Celje, okvirji so standardni, okna v bodoče po navodilu ZVKDS dvokrilna, barvo pa je potrebno potrditi po RAL lestvici.

Soglasje k projektu št. 35108-0062/2014-10-UTŠ, z dne 13.09.2021.

PRITLIČJE:

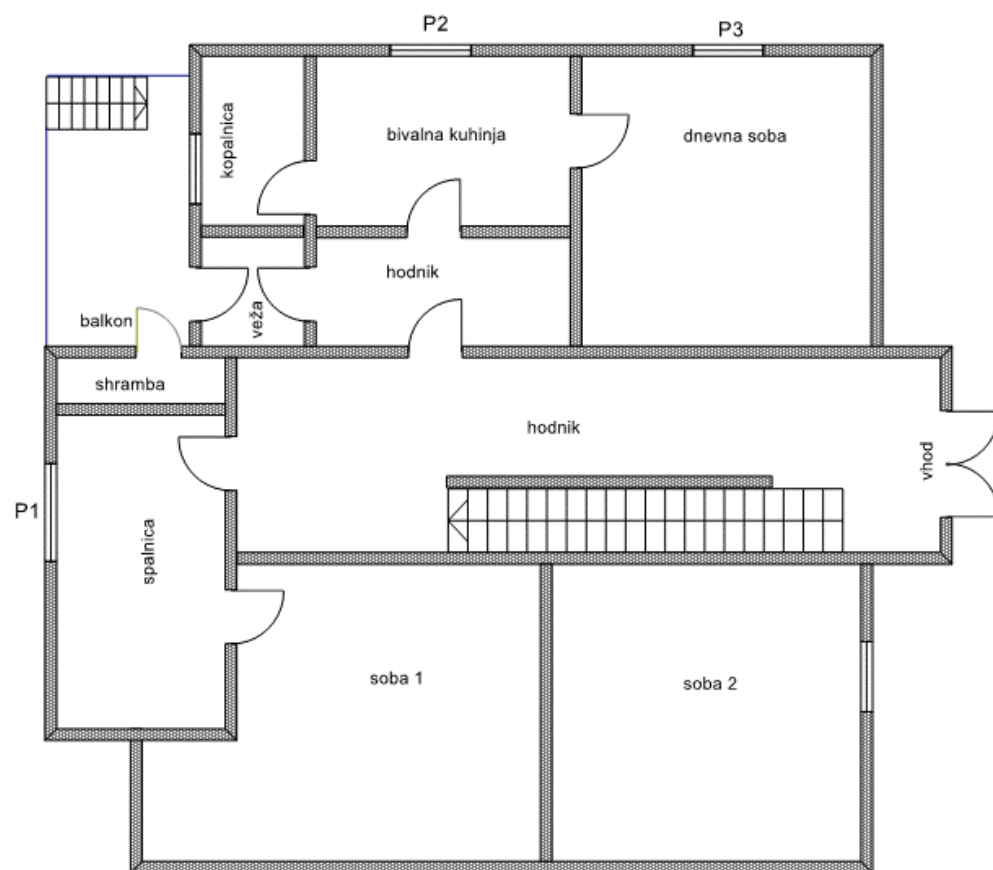

NADSTROPJE:

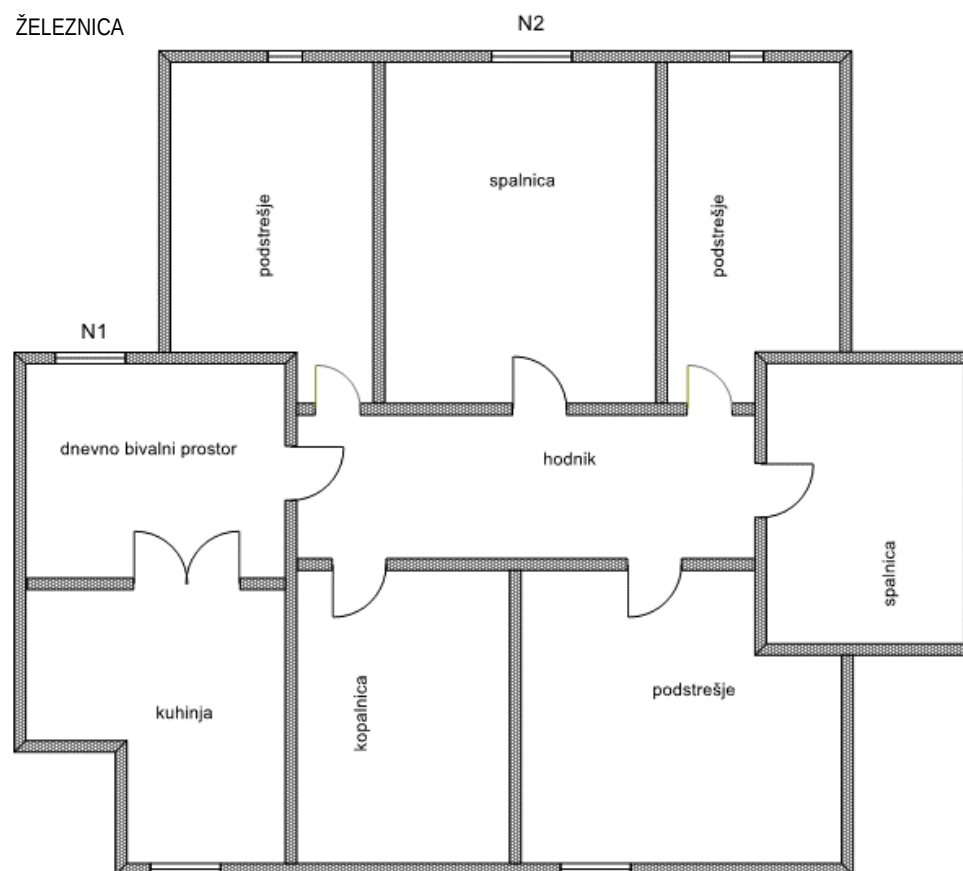

Aprojekt

8 od 59

ZG3000	0271.00	000.0411	T.1.1	
--------	---------	----------	-------	--

Tabela 3: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi Teharje 65

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Višina notr. rolo omarice [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O3	J	Pritličje	spalnica	30	Vezano okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,70	1,40	0,25	Les	Les	0,2	Notranja rolo omarica	Predvideni
2	P2 / O3	Z	Pritličje	bivalna kuhinja	30	Vezano okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,40	1,25	/	Les	Les	0,3		Predvideni
3	P3 / O1	Z	Pritličje	dnevna soba	30	Vezano okno	Enokrilno okno (tip: O1)	1,40	1,25	/	Les	Les	0,3		Predvideni
4	N1 / O1	Z	1. nad.	dnevno bivalni prostor	30	Vezano okno	Enokrilno okno (tip: O1)	1,40	1,25	/	Les	Les	0,15	Rolo	Predvideni
5	N2 / O1	Z	1. nad.	spalnica	30	Vezano okno	Enokrilno okno (tip: O1)	1,40	1,25	/	Les	Les	0,15	Rolo	Predvideni

Tabela 4: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi Teharje 65


Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Barva	Steklo	Rw, steklo (C; Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa	Kulturna dediščina
1	P1 / O3	J	Pritličje	spalnica	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,70	1,40	Les	rjava, po RAL potrdi ZVKDS	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Kult. dediščina - Delno
2	P2 / O3	Z	Pritličje	bivalna kuhinja	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,40	1,25	Les	rjava, po RAL potrdi ZVKDS	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,3	Rolo - Plise	Zamenjava oken	Kult. dediščina - Delno
3	P3 / O3	Z	Pritličje	dnevna soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,40	1,25	Les	rjava, po RAL potrdi ZVKDS	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,3	Rolo - Plise	Zamenjava oken	Kult. dediščina - Delno
4	N1 / O3	Z	1. nad.	dnevno bivalni prostor	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,40	1,25	Les	rjava, po RAL potrdi ZVKDS	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,15	Rolo - Plise	Zamenjava oken	Kult. dediščina - Delno
5	N2 / O3	Z	1. nad.	spalnica	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,40	1,25	Les	rjava, po RAL potrdi ZVKDS	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,15	Rolo - Plise	Zamenjava oken	Kult. dediščina - Delno

ZG3000	0271.00	000.0411	T.1.1	
--------	---------	----------	-------	--

3. CELJE, CELJE, TEHARSKA CESTA 118

PRITLIČJE:

ŽELEZNICA

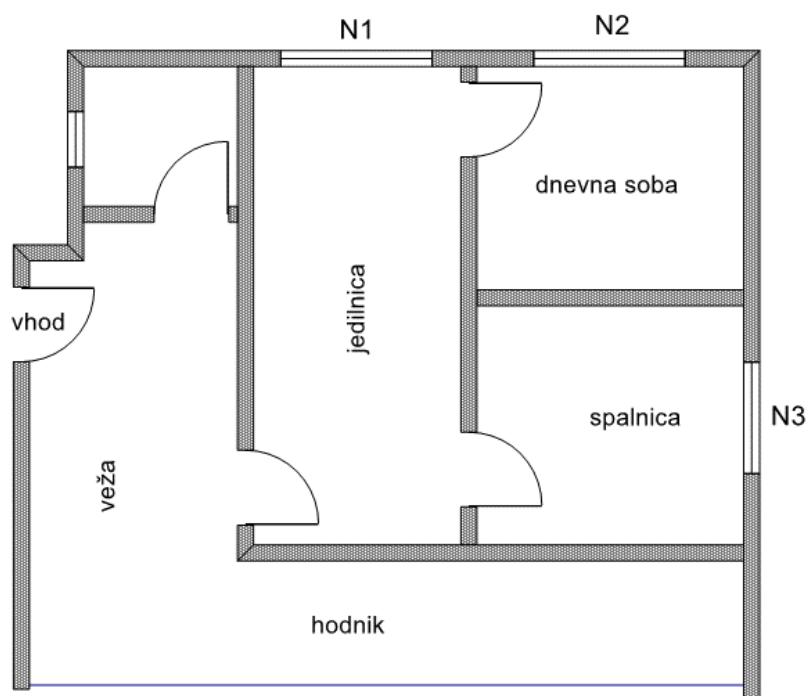

prostori, orientirani na fasade, kjer hrup ni prekomeren

Aprojekt

10 od 59

ZG3000	0271.00	000.0411	T.1.1	
--------	---------	----------	-------	--

Tabela 5: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi Teharska cesta 118

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	N1 / O3	V	1. nad.	jedilnica	30	Vezano okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,90	1,40	Les	Les	0,2	Zunanja rolo omarica - nadometna	Predvideni
2	N2 / O3	V	1. nad.	dnevna soba	30	Vezano okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,90	1,40	Les	Les	0,2	Zunanja rolo omarica - nadometna	Predvideni
3	N3 / O3	J	1. nad.	spalnica	30	Vezano okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,90	1,40	Les	Les	0,2	Zunanja rolo omarica - nadometna	Predvideni

Tabela 6: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi Teharska cesta 118

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo	Rw, steklo (C; Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa
1	N1 / O3	V	1. nad.	jedilnica	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,90	1,40	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,2	Zunanji rolo - nadometni, ALU lamele	Zamenjava oken
2	N2 / O3	V	1. nad.	dnevna soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,90	1,40	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,2	Zunanji rolo - nadometni, ALU lamele	Zamenjava oken
3	N3 / O3	J	1. nad.	spalnica	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,90	1,40	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,2	Zunanji rolo - nadometni, ALU lamele	Zamenjava oken



ZG3000	0271.00	000.0411	T.1.1	
--------	---------	----------	-------	--

4. CELJE, CELJE, TEHARSKA CESTA 43

Okna na objektu so na preobremenjenih fasadah že zamenjana, razen treh starih škafkastih oken.

PRITLIČJE:

NADSTROPJE:

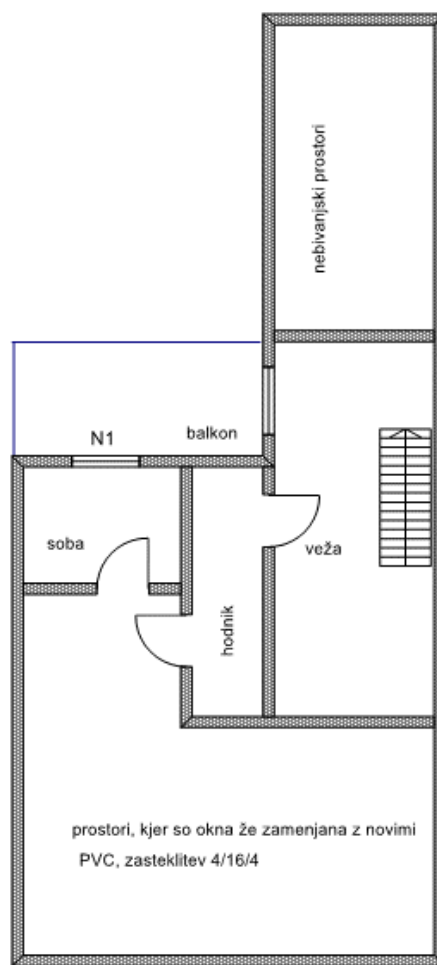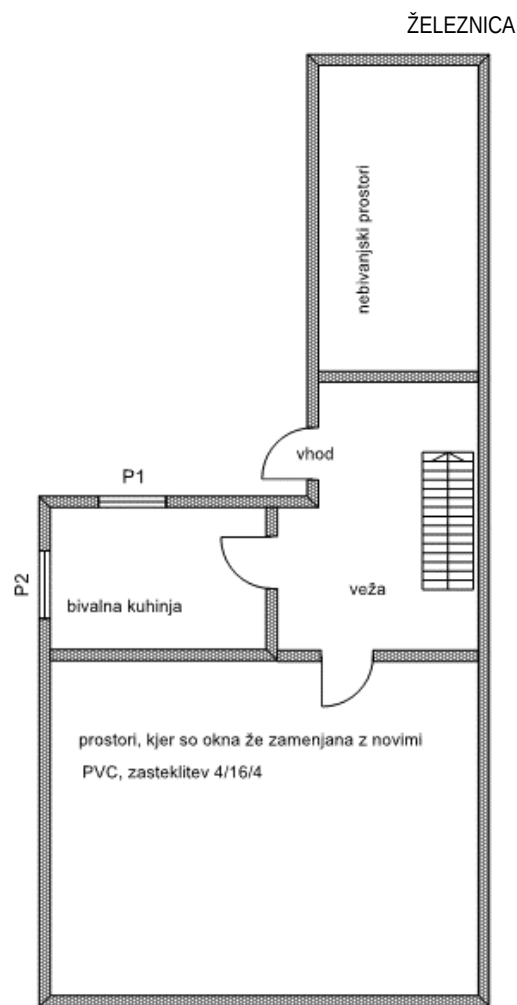

Aprojekt

12 od 59

ZG3000	0271.00	000.0411	T.1.1	
--------	---------	----------	-------	--

Tabela 7: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi Teharska cesta 43

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Višina notr. rolo omarice [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O3	S	Pritličje	bivalna kuhinja	45	Škatlasto okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,30	1,50	/	Les	Les	0,1	Zunanja rolo omarica - nadometna	Predvideni
2	P2 / O3	Z	Pritličje	bivalna kuhinja	45	Škatlasto okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,30	1,40	0,25	Les	Les	0,1	Notranja rolo omarica	Predvideni
3	N1 / O3	S	1. nad.	soba	45	Škatlasto okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,30	1,40	0,25	Les	Les	0,1	Notranja rolo omarica	Predvideni

Tabela 8: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi Teharska cesta 43


Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo	Rw, steklo (C;Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa	Obdelava širokih špalet, dodatna obdelava ob oknu
1	P1 / O3	S	Pritličje	bivalna kuhinja	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,30	1,50	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,25	Zunanji rolo - nadometni, ALU lamele	Zamenjava oken	Da
2	P2 / O3	Z	Pritličje	bivalna kuhinja	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,30	1,40	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,25	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da
3	N1 / O3	S	1. nad.	soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,30	1,40	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,25	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da

ZG3000	0271.00	000.0411	T.1.1	
--------	---------	----------	-------	--

5. CELJE, CELJE, PLEČNIKOVA ULICA 2

Mansarda na objektu je v fazi renovacije, lastnica je v mansardi že menjala okna. Sanacija se izvede na dveh preobremenjenih fasadah na visokem pritličju.

VISOKO PRITLIČJE:

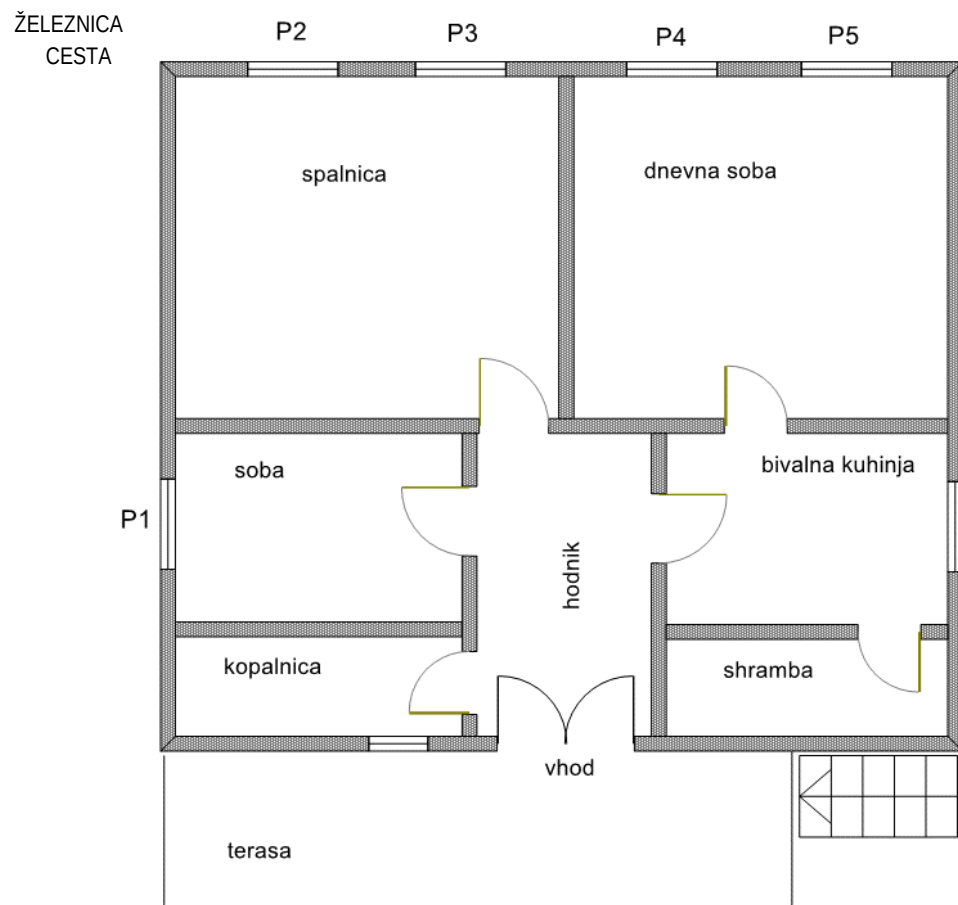

Aprojekt

14 od 59

ZG3000	0271.00	000.0411	T.1.1	
--------	---------	----------	-------	--

Tabela 9: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi **Plečnikova ulica 2**

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Višina notr. rolo omarice [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O3	JZ	Pritličje	soba	50	Škatlasto okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,20	1,45	0,3	Les	Les	0,2	Notranja rolo omarica	Predvideni
2	P2 / O3	SZ	Pritličje	spalnica	50	Škatlasto okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,20	1,45	0,3	Les	Les	0,2	Notranja rolo omarica	Predvideni
3	P3 / O3	SZ	Pritličje	spalnica	50	Škatlasto okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,20	1,45	0,3	Les	Les	0,2	Notranja rolo omarica	Predvideni
4	P4 / O3	SZ	Pritličje	dnevna soba	50	Škatlasto okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,20	1,45	0,3	Les	Les	0,2	Notranja rolo omarica	Predvideni
5	P5 / O3	SZ	Pritličje	dnevna soba	50	Škatlasto okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,20	1,45	0,3	Les	Les	0,2	Notranja rolo omarica	Predvideni

Tabela 10: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi **Plečnikova ulica 2**

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo	Rw, steklo (C; Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa	Obdelava širokih špalet, dodatna obdelava ob oknu
1	P1 / O3	JZ	Pritličje	soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,20	1,45	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,35	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da
2	P2 / O3	SZ	Pritličje	spalnica	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,20	1,45	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,35	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da
3	P3 / O3	SZ	Pritličje	spalnica	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,20	1,45	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,35	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da
4	P4 / O3	SZ	Pritličje	dnevna soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,20	1,45	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,35	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da
5	P5 / O3	SZ	Pritličje	dnevna soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,20	1,45	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,35	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da

ZG3000	0271.00	000.0411	T.1.1	
--------	---------	----------	-------	--


6. CELJE, CELJE, RAZLAGOVA ULICA 13 – VHOD 11A

Objekt je znotraj naselbinskega spomenika Celje – Staro mestno jedro.

Okna na stanovanjih 3 in 4 – v 1. nadstropju, bodo po navodilih ZVKDS zamenjana s standardnimi lesenimi okni z **notranjimi senčili**, rjavo barvo po RAL lestvici potrdi ZVKDS Celje ob izvedbi. Zunanja senčila niso dovoljena. Izvajalec mora pri izvedbi sodelovati z ZVKDS Celje: okvirji so standardni, zunanja senčila niso dovoljena, barvo pa je potrebno potrditi po RAL lestvici.

Kulturno-varstveno soglasje k projektu št. 35108-0062/2014-10-UTŠ, ZVKDS OE Celje, z dne 13.09.2021

NADSTROPJE:

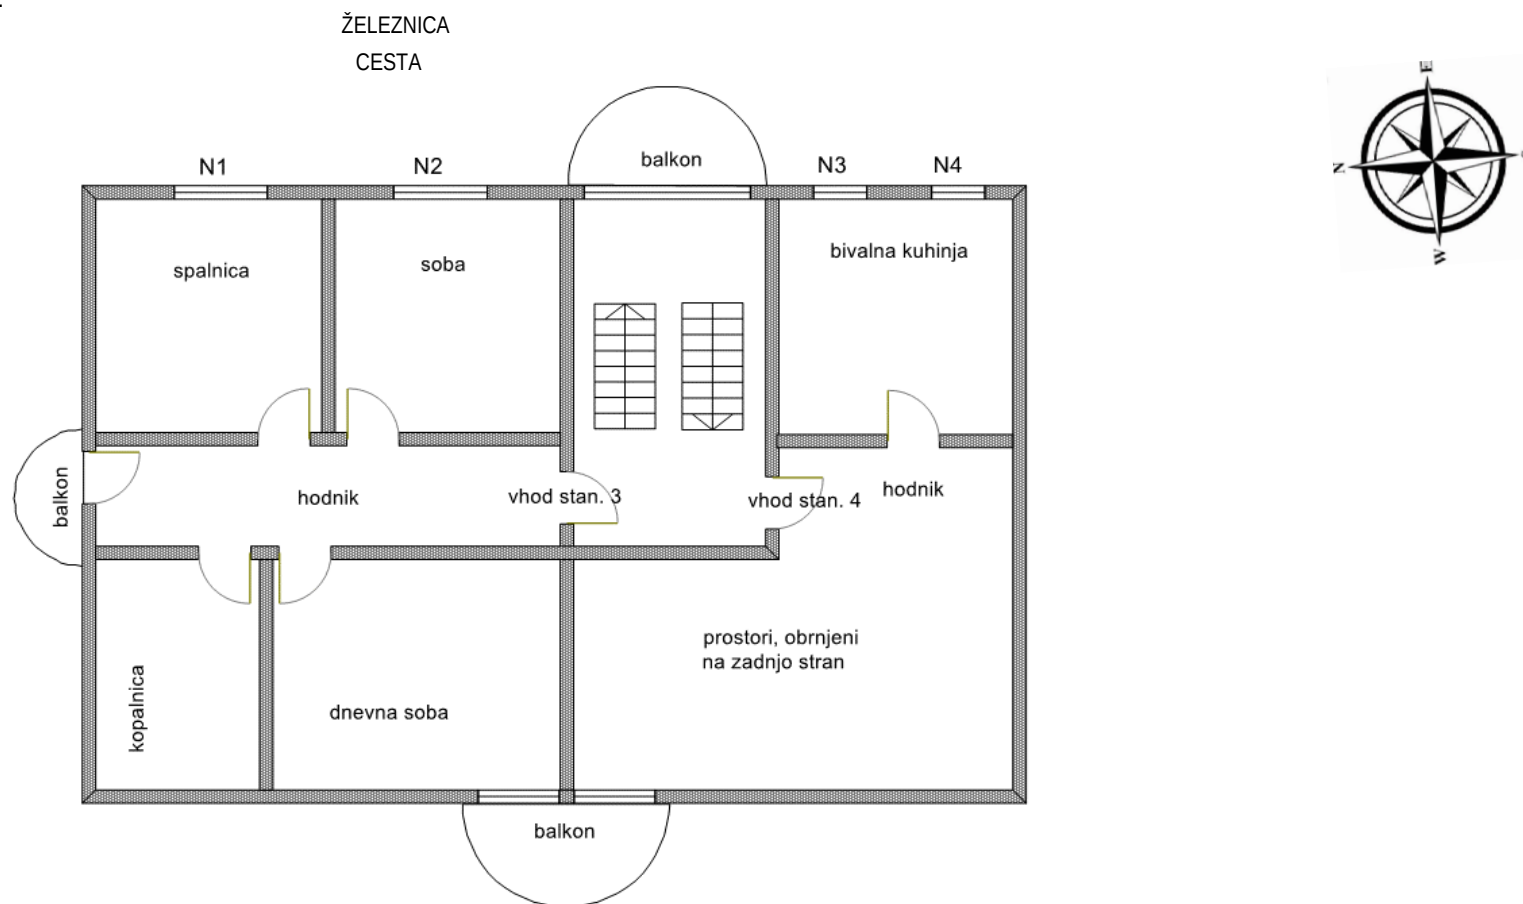

Aprojekt

16 od 59

ZG3000	0271.00	000.0411	T.1.1	
--------	---------	----------	-------	--

Tabela 11: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi Razlagova ulica 11A

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	N1 / O3	V	1. nad.	stan. št. 3, spalnica	30	Vezano okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,40	1,60	Les	Les	0,15	Zunanje žaluzije	Predvideni
2	N2 / O3	V	1. nad.	stan. št. 3, soba	30	Vezano okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,40	1,60	Les	Les	0,15	Zunanje žaluzije	Predvideni
3	N3 / O1	V	1. nad.	stan. št. 4, bivalna kuhinja	30	Vezano okno	Enokrilno okno (tip: O1)	0,77	1,60	Les	Les	0,15	Notranje žaluzije	Predvideni
4	N4 / O1	V	1. nad.	stan. št. 4, bivalna kuhinja	30	Vezano okno	Enokrilno okno (tip: O1)	0,77	1,60	Les	Les	0,15	Notranje žaluzije	Predvideni

Tabela 12: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi Razlagova ulica 11A

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Barva	Steklo	Rw, steklo (C;Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa	Kulturna dediščina
1	N1 / O3	V	1. nad.	stan. št. 3, spalnica	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,40	1,60	Les	rjava, po RAL potrdi ZVKDS	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,15	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken	Kult. dediščina - Delno
2	N2 / O3	V	1. nad.	stan. št. 3, soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,40	1,60	Les	rjava, po RAL potrdi ZVKDS	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,15	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken	Kult. dediščina - Delno
3	N3 / O1	V	1. nad.	stan. št. 4, bivalna kuhinja	Enokrilno okno (tip: O1)	0,77	1,60	Les	rjava, po RAL potrdi ZVKDS	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,15	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken	Kult. dediščina - Delno
4	N4 / O1	V	1. nad.	stan. št. 4, bivalna kuhinja	Enokrilno okno (tip: O1)	0,77	1,60	Les	rjava, po RAL potrdi ZVKDS	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,15	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken	Kult. dediščina - Delno

ZG3000	0271.00	000.0411	T.1.1	
--------	---------	----------	-------	--




7. CELJE, CELJE, BREG 38

Objekt je sicer znotraj naselbinskega spomenika Celje – Staro mestno jedro, vendar so okna brez posebnosti, predvidena so standardna bela, PVC nova okna, v dimenzijah kot obstoječa. Izvajalcu pri izvedbi ni potrebno sodelovati z ZVKDS Celje. Kulturno-varstveno soglasje k projektu št. 35108-0062/2014-10-UTŠ, ZVKDS OE Celje, z dne 13.09.2021.

Opaziti je prehod zvoka okoli oken, potrebno je obdelati špalete, ki imajo morda še elemente starejših, škatlastih oken.

PRITLIČJE:

NADSTROPJE:

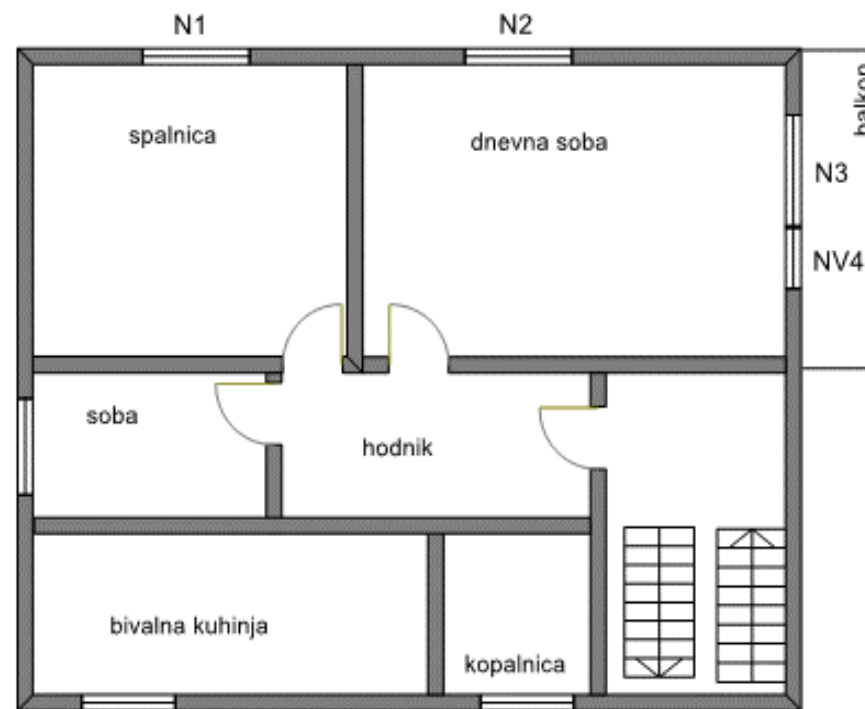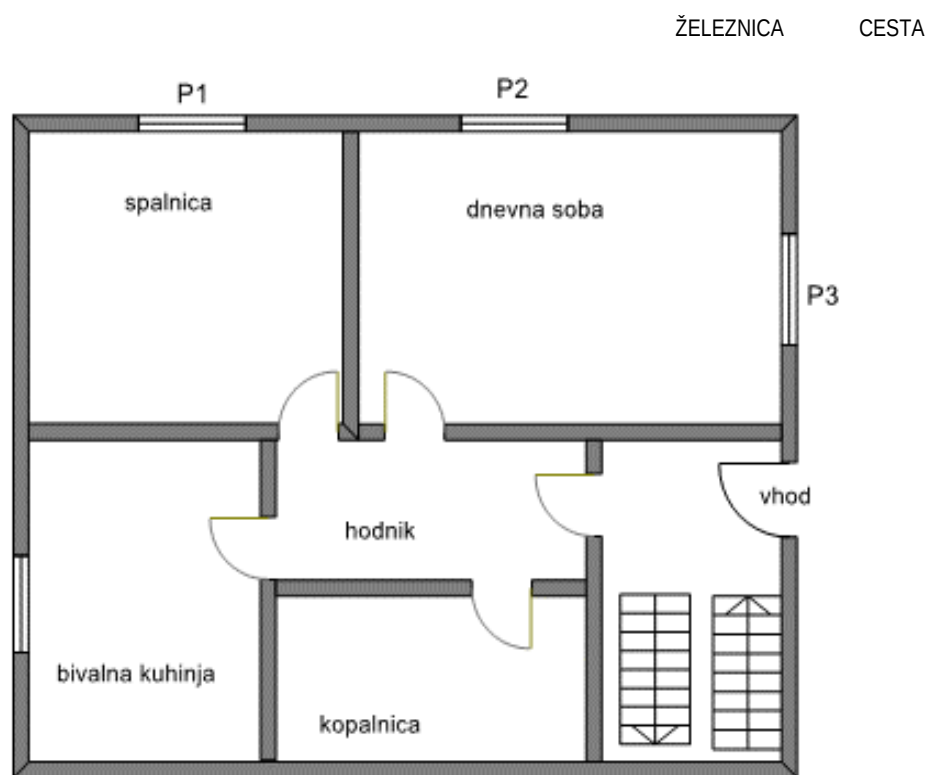

Aprojekt

18 od 59

ZG3000	0271.00	000.0411	T.1.1	
--------	---------	----------	-------	--

Tabela 13: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi Breg 38

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O1	V	Pritličje	spalnica	25	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,40	Plastika	Marmor	0,35	Notranje žaluzije	Predvideni
2	P2 / O1	V	Pritličje	dnevna soba	25	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,40	Plastika	Marmor	0,35	Notranje žaluzije	Predvideni
3	P3 / O1	J	Pritličje	dnevna soba	25	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,40	Plastika	Marmor	0,35	Notranje žaluzije	Predvideni
4	N1 / O1	V	1. nad.	spalnica	25	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,40	Plastika	Marmor	0,15	Notranje žaluzije in Zunanja rolo omarica - nadometna	Predvideni
5	N2 / O1	V	1. nad.	dnevna soba	25	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,40	Plastika	Marmor	0,15	Notranje žaluzije in Zunanja rolo omarica - nadometna	Predvideni
6	N3 / O1	J	1. nad.	dnevna soba	25	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,35	Plastika	Marmor	0,15	Notranje žaluzije	Predvideni
7	NV4 / V1	J	1. nad.	dnevna soba	25	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,77	2,10	Plastika	/	/	Notranje žaluzije	Predvideni

Tabela 14: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi Breg 38



Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Barva	Steklo	Rw, steklo (C; Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa	Obdelava širokih špalet, dodatna obdelava ob oknu
1	P1 / O1	V	Pritličje	spalnica	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,4	PVC, 5 komor.	bela	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,35	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken	Da
2	P2 / O1	V	Pritličje	dnevna soba	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,4	PVC, 5 komor.	bela	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,35	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken	Da
3	P3 / O1	J	Pritličje	dnevna soba	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,4	PVC, 5 komor.	bela	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,35	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken	Da
4	N1 / O1	V	1. nad.	spalnica	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,4	PVC, 5 komor.	bela	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,15	Notranje žaluzije - kovinske in Zunanji rolo - nadometni	Zamenjava oken	Da
5	N2 / O1	V	1. nad.	dnevna soba	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,4	PVC, 5 komor.	bela	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,15	Notranje žaluzije - kovinske in Zunanji rolo - nadometni	Zamenjava oken	Da
6	N3 / O1	J	1. nad.	dnevna soba	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,4	PVC, 5 komor.	bela	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,15	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken	Da
7	NV4 / V1	J	1. nad.	dnevna soba	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,77	2,1	PVC, 5 komor.	bela	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	0	0	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava balk. vrat	Da

ZG3000	0271.00	000.0411	T.1.1	
--------	---------	----------	-------	--

8. CELJE, CELJE, CESTA V LAŠKO 5

PRITLIČJE:

NADSTROPJE:

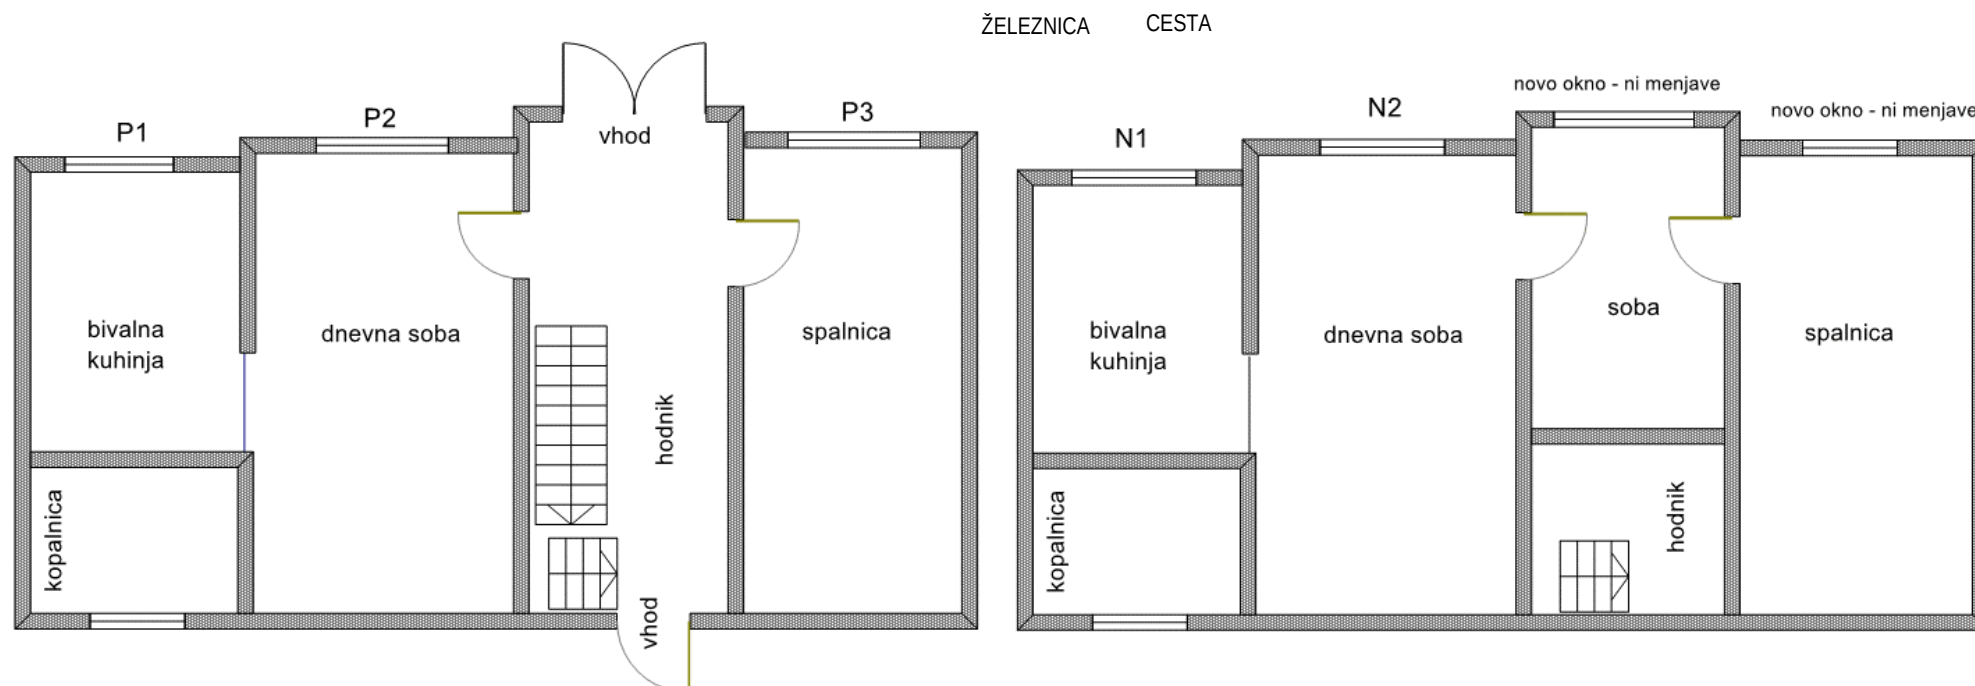

Aprojekt

20 od 59

ZG3000	0271.00	000.0411	T.1.1	
--------	---------	----------	-------	--

Tabela 15: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi Cesta v Laško 5

Zap- št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O1	V	Pritličje	bivalna kuhinja	30	Vezano okno	Enokrilno okno (tip: O1)	1,40	1,50	Les	Marmor	0,22	Polkna	Predvideni
2	P2 / O3	V	Pritličje	dnevna soba	30	Vezano okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,75	1,35	Les	Marmor	0,37	Polkna	Predvideni
3	P3 / O3	V	Pritličje	spalnica	30	Vezano okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,75	1,35	Les	Marmor	0,37	Polkna	Predvideni
4	N1 / O5	V	1. nad.	bivalna kuhinja	50	Škatlasto okno	Trokrlno okno (tip: O5)	1,65	1,65	Les	Brez	0	Polkna	Predvideni
5	N2 / O5	V	1. nad.	dnevna soba	50	Škatlasto okno	Trokrlno okno (tip: O5)	1,65	1,65	Les	Brez	0	Polkna	Predvideni

Tabela 16: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi Cesta v Laško 5

Zap- št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo	Rw, steklo (C; Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa	Obdelava širokih špalet, dodatna obdelava ob oknu	Okrasni križi
1	P1 / O3	V	Pritličje	bivalna kuhinja	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,40	1,50	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,22	Zunanji rolo - nadometni, ALU lamele	Zamenjava oken		Okrasni križi
2	P2 / O3	V	Pritličje	dnevna soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,75	1,35	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,37	Zunanji rolo - nadometni, ALU lamele	Zamenjava oken		Okrasni križi
3	P3 / O3	V	Pritličje	spalnica	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,75	1,35	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,37	Zunanji rolo - nadometni, ALU lamele	Zamenjava oken		Okrasni križi
4	N1 / O3	V	1. nad.	bivalna kuhinja	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,65	1,65	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,3	Zunanji rolo - nadometni, ALU lamele	Zamenjava oken	Da	Okrasni križi
5	N2 / O3	V	1. nad.	dnevna soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,65	1,65	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,3	Zunanji rolo - nadometni, ALU lamele	Zamenjava oken	Da	Okrasni križi


ZG3000	0271.00	000.0411	T.1.1	
--------	---------	----------	-------	--

9. CELJE, CELJE, POLULE 64

Mansarda na objektu ni bivalna, sanacija na preobremenjenih fasadah je predvidena za pritličje.

PRITLIČJE:

ŽELEZNICA

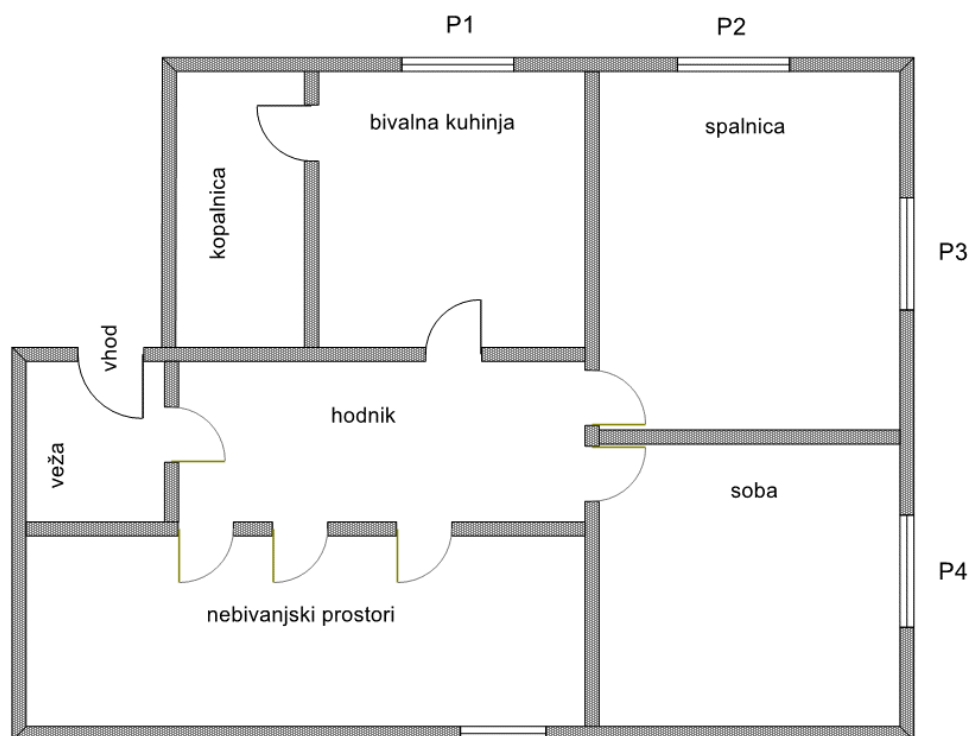

Aprojekt

22 od 59

ZG3000	0271.00	000.0411	T.1.1	
--------	---------	----------	-------	--

Tabela 17: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi Polule 64

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Višina notr. rolo omarice [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O5	J	Pritličje	bivalna kuhinja	50	Škatlasto okno	Trokirlnno okno (tip: O5)	1,60	1,40	0,3	Les	Brez	0	Notranja rolo omarica	Predvideni
2	P2 / O5	J	Pritličje	spalnica	50	Škatlasto okno	Trokirlnno okno (tip: O5)	1,60	1,40	0,3	Les	Brez	0	Notranja rolo omarica	Predvideni
3	P3 / O5	Z	Pritličje	spalnica	50	Škatlasto okno	Trokirlnno okno (tip: O5)	1,60	1,40	0,3	Les	Brez	0	Notranja rolo omarica	Predvideni
4	P4 / O5	Z	Pritličje	soba	50	Škatlasto okno	Trokirlnno okno (tip: O5)	1,60	1,40	0,3	Les	Brez	0	Notranja rolo omarica	Predvideni

Tabela 18: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi Polule 64


Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo	Rw, steklo (C; Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa	Obdelava širokih špalet, dodatna obdelava ob oknu
1	P1 / O3	J	Pritličje	bivalna kuhinja	Dvokirlnno okno (tip: O3)	1,60	1,40	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,25	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da
2	P2 / O3	J	Pritličje	spalnica	Dvokirlnno okno (tip: O3)	1,60	1,40	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,25	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da
3	P3 / O3	Z	Pritličje	spalnica	Dvokirlnno okno (tip: O3)	1,60	1,40	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,25	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da
4	P4 / O3	Z	Pritličje	soba	Dvokirlnno okno (tip: O3)	1,60	1,40	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,25	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da

ZG3000	0271.00	000.0411	T.1.1	
--------	---------	----------	-------	--

10. CELJE, KOŠNICA PRI CELJU, KOŠNICA PRI CELJU 8

Na objektu je dvoje ločenih stanovanj – vhod Štor in vhod Šarlah.

NADSTROPJE:

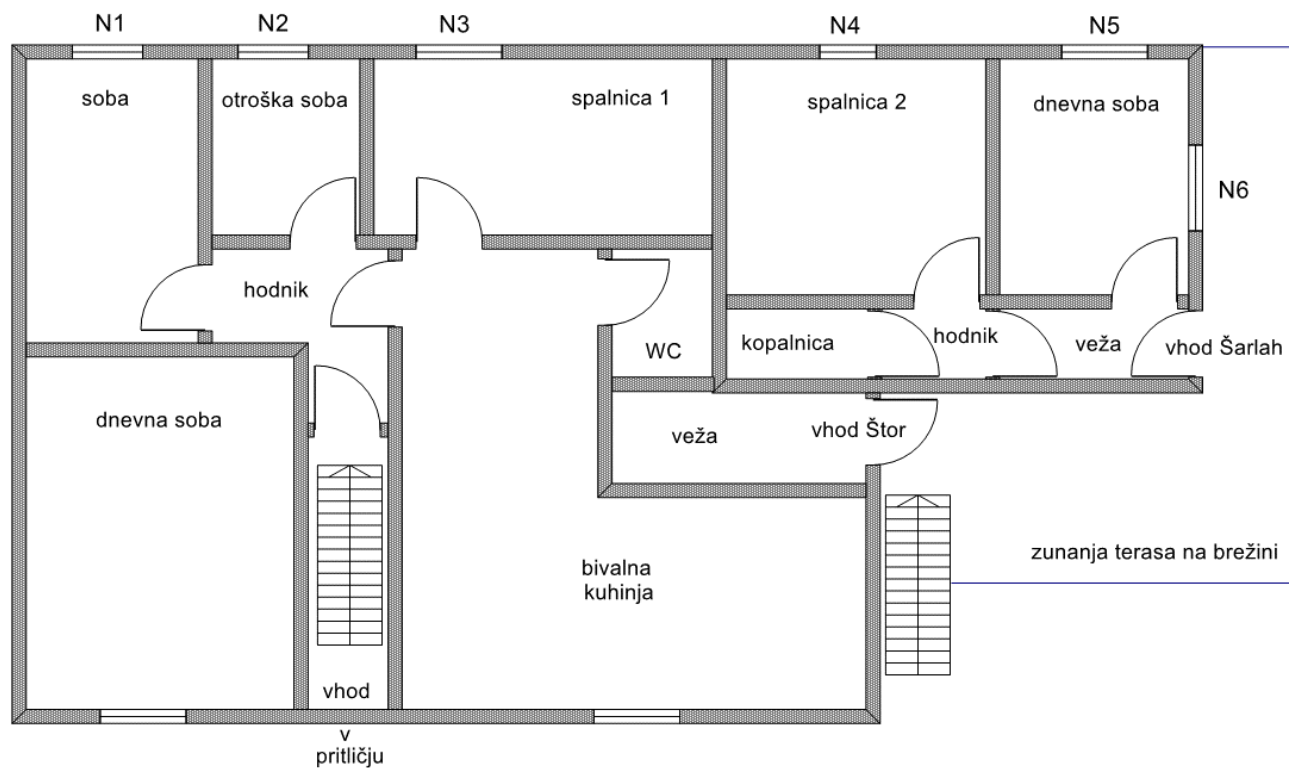

ŽELEZNICA
CESTA



ZG3000	0271.00	000.0411	T.1.1	
--------	---------	----------	-------	--

Tabela 19: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi Košnica pri Celju 8

Zap- št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Višina notr. rolo omarice [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	N1 / O1	JV	1. nad.	soba	30	Vezano okno	Enokrilno okno (tip: O1)	1,00	1,20	0,3	Les	Les	0,22	Notranja rolo omarica	Predvideni
2	N2 / O1	JV	1. nad.	otroška soba	30	Vezano okno	Enokrilno okno (tip: O1)	1,00	1,20	0,3	Les	Les	0,22	Notranja rolo omarica	Predvideni
3	N3 / O1	JV	1. nad.	spalnica 1	20	Termopan 4/16/4, eno tesnilo	Enokrilno okno (tip: O1)	1,20	1,20	0,3	Les	Les	0,22	Notranja rolo omarica	Predvideni
4	N4 / O1	JV	1. nad.	spalnica 2	30	Vezano okno	Enokrilno okno (tip: O1)	0,80	1,20	0	Les	Les	0,22	Polkna	Predvideni
5	N5 / O1	JV	1. nad.	dnevna soba	30	Vezano okno	Enokrilno okno (tip: O1)	1,20	1,20	0	Les	Les	0,22	Polkna	Predvideni
6	N6 / O1	JZ	1. nad.	dnevna soba	30	Vezano okno	Enokrilno okno (tip: O1)	1,20	1,20	0	Les	Les	0,22	Polkna	Predvideni

Tabela 20: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi Košnica pri Celju 8

Zap- št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višin a - B [m]	Material	Steklo	Rw, steklo (C; Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa
1	N1 / O1	JV	1. nad.	soba	Enokrilno okno (tip: O1)	1,00	1,20	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,22	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
2	N2 / O1	JV	1. nad.	otroška soba	Enokrilno okno (tip: O1)	1,00	1,20	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,22	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
3	N3 / O1	JV	1. nad.	spalnica 1	Enokrilno okno (tip: O1)	1,20	1,20	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,22	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
4	N4 / O1	JV	1. nad.	spalnica 2	Enokrilno okno (tip: O1)	0,80	1,20	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,22	Polkna - ALU fiksne lamele	Zamenjava oken
5	N5 / O1	JV	1. nad.	dnevna soba	Enokrilno okno (tip: O1)	1,20	1,20	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,22	Polkna - ALU fiksne lamele	Zamenjava oken
6	N6 / O1	JZ	1. nad.	dnevna soba	Enokrilno okno (tip: O1)	1,20	1,20	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,22	Polkna - ALU fiksne lamele	Zamenjava oken

ZG3000	0271.00	000.0411	T.1.1	
--------	---------	----------	-------	--


11. LAŠKO, BRSTNIK, BRSTNIK 3E

Objekt je bil ogledan samo z zunanje strani, lastniki se na obvestilo niso odzvali, občasno pa naj bi bivali na objektu. Na objektu je sicer prijavljen stalni prebivalec. Okna so starejša, lesena, vezanega tipa.


Ob izvedbi je zato potrebno preveriti naseljenost objekta, v primeru nenaseljenosti se sanacija ne izvede.



PRITLIČJE:

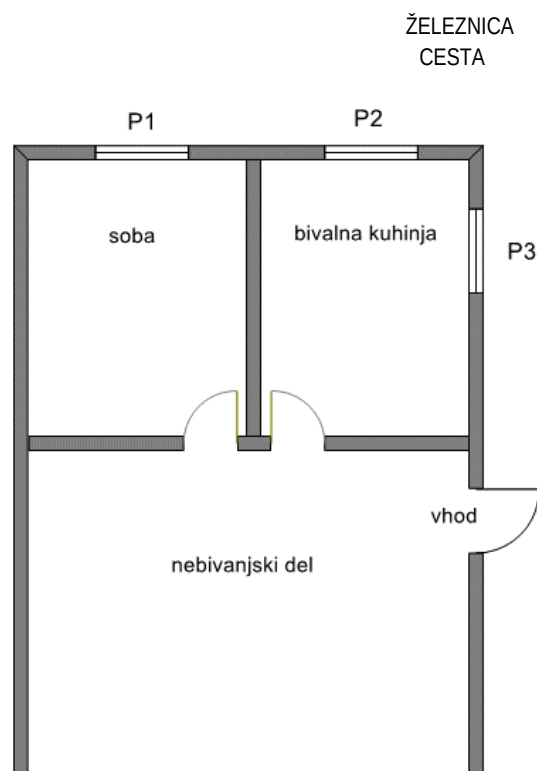

NADSTROPJE:

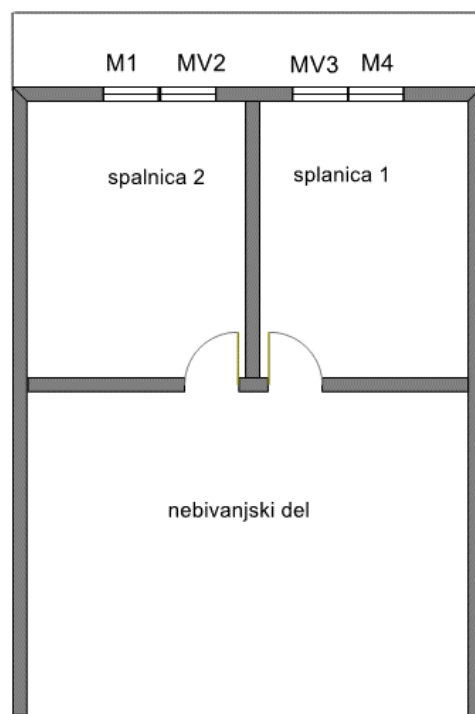

ZG3000	0271.00	000.0411	T.1.1	
--------	---------	----------	-------	--

Tabela 21: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi Brstnik 3E

Zap- št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O1	SZ	Pritličje	bivalna kuhinja	30	2 - Vezano okno	Enokrilno okno (tip: O1)	1,35	1,15	Les	Les	0,2	Polkna	Predvideni
2	P2 / O1	SZ	Pritličje	soba	30	2 - Vezano okno	Enokrilno okno (tip: O1)	1,35	1,15	Les	Les	0,2	Polkna	Predvideni
3	P3 / O1	SZ	Pritličje	bivalna kuhinja	30	2 - Vezano okno	Enokrilno okno (tip: O1)	1,35	1,15	Les	Les	0,2	Polkna	Predvideni
4	M1 / O1	SZ	Mansarda	spalnica 1	30	2 - Vezano okno	Enokrilno okno (tip: O1)	0,80	1,15	Les	Les	0,2	Polkna	Predvideni
5	MV2 / V1	SZ	Mansarda	spalnica 1	30	2 - Vezano okno	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,80	2,05	Les	0	0	Polkna	Predvideni
6	MV3 / V1	SZ	Mansarda	spalnica 2	30	2 - Vezano okno	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,80	2,05	Les	0	0	Polkna	Predvideni
7	M4 / O1	SZ	Mansarda	spalnica 2	30	2 - Vezano okno	Enokrilno okno (tip: O1)	0,80	1,15	Les	Les	0,2	Polkna	Predvideni

Tabela 22: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi Brstnik 3E

Zap- št. ukrepa.	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo	Rw, steklo (C; Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa
1	P1 / O1	SZ	Pritličje	bivalna kuhinja	Enokrilno okno (tip: O1)	1,35	1,15	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,2	Polkna - ALU fiksne lamele	Zamenjava oken
2	P2 / O1	SZ	Pritličje	soba	Enokrilno okno (tip: O1)	1,35	1,15	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,2	Polkna - ALU fiksne lamele	Zamenjava oken
3	P3 / O1	SZ	Pritličje	bivalna kuhinja	Enokrilno okno (tip: O1)	1,35	1,15	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,2	Polkna - ALU fiksne lamele	Zamenjava oken
4	M1 / O1	SZ	Mansarda	spalnica 1	Enokrilno okno (tip: O1)	0,80	1,15	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,2	Polkna - ALU fiksne lamele	Zamenjava oken
5	MV2 / V1	SZ	Mansarda	spalnica 1	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,80	2,05	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	0	0	Polkna - ALU fiksne lamele	Zamenjava balk. vrat
6	MV3 / V1	SZ	Mansarda	spalnica 2	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,80	2,05	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	0	0	Polkna - ALU fiksne lamele	Zamenjava balk. vrat
7	M4 / O1	SZ	Mansarda	spalnica 2	Enokrilno okno (tip: O1)	0,80	1,15	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,2	Polkna - ALU fiksne lamele	Zamenjava oken


ZG3000	0271.00	000.0411	T.1.1	
--------	---------	----------	-------	--

12. LAŠKO, JAGOČE, JAGOČE 16

NADSTROPJE:

CESTA
ŽELEZNICA

MANSARDA

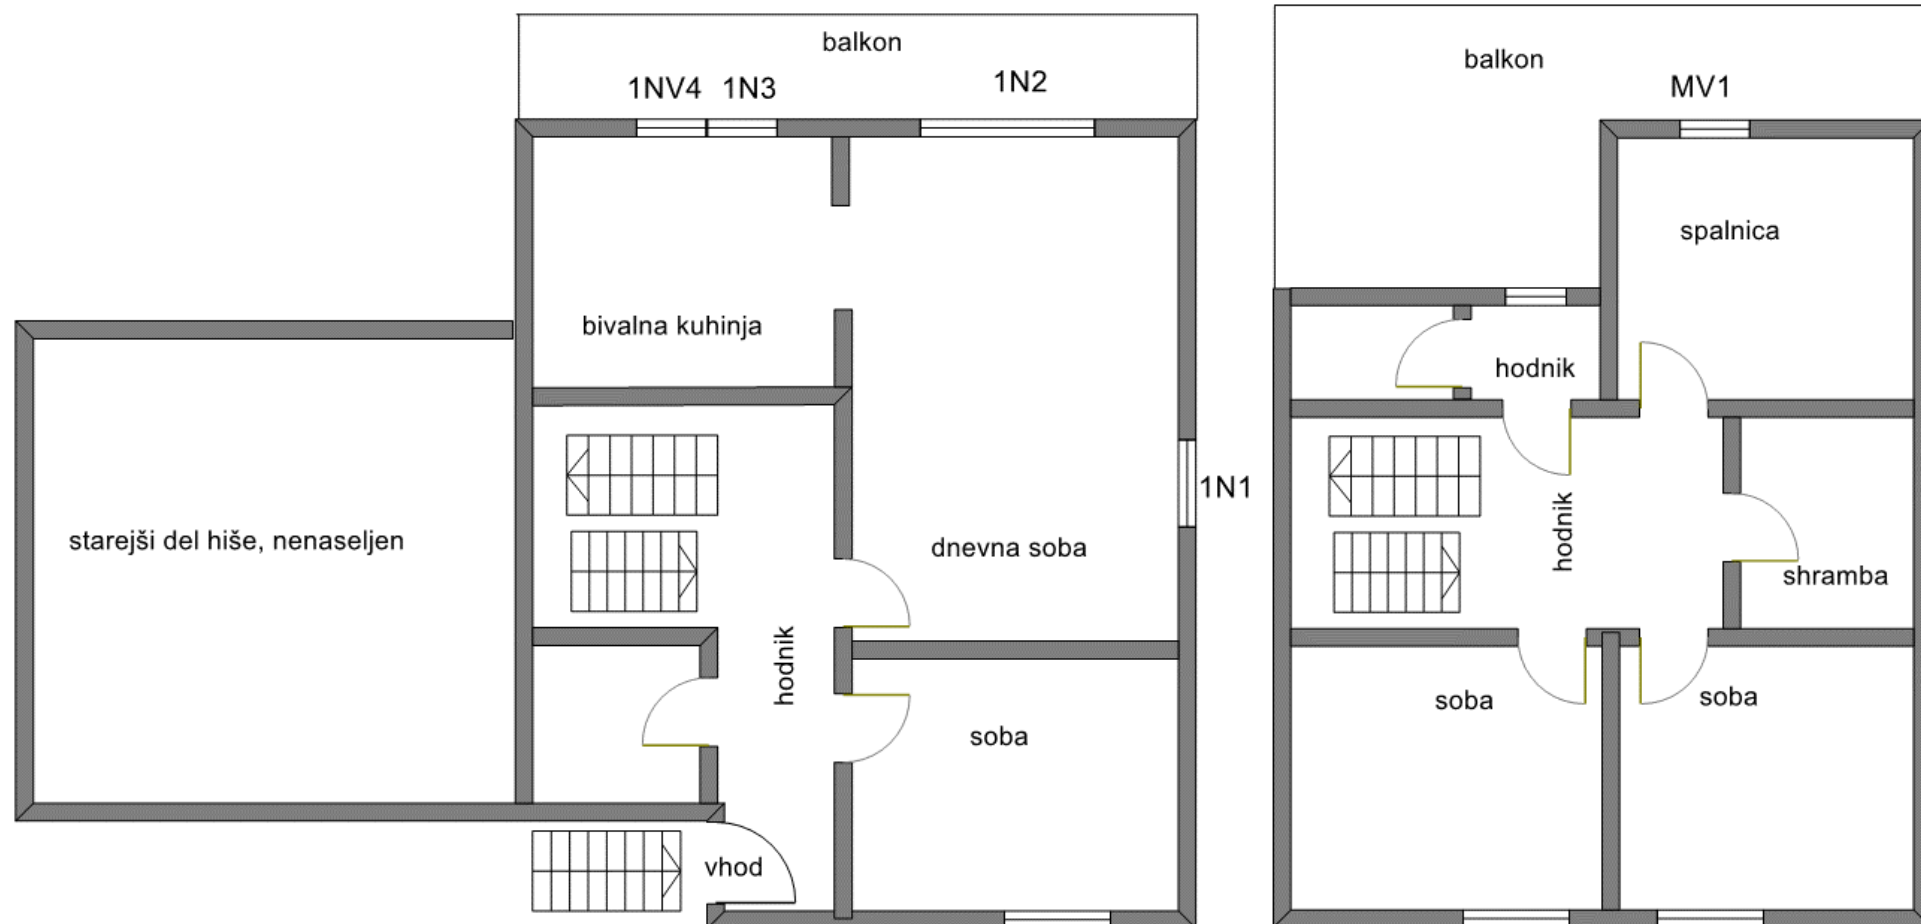

Aprojekt

28 od 59

ZG3000

0271.00

000.0411

T.1.1

Tabela 23: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi **Jagoče 16**

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	1N1 / O1	SV	1. nad.	dnevna soba	30	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Enokrilno okno (tip: O1)	1,00	1,20	Les	Marmor	0,15	Zunanja rolo omarica - nadometna	Predvideni
2	1N2 / O1	SZ	1. nad.	dnevna soba	30	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Enokrilno okno (tip: O1)	1,9	1,30	Les	Marmor	0,15	Zunanja rolo omarica - nadometna	Predvideni
3	1N3 / O1	SZ	1. nad.	bivalna kuhinja	30	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Enokrilno okno (tip: O1)	0,80	1,20	Les	Marmor	0,15	Zunanja rolo omarica - nadometna	Predvideni
4	1NV4 / V1	SZ	1. nad.	bivalna kuhinja	30	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,80	2,10	Les	0	0	Zunanja rolo omarica - nadometna	Predvideni
5	MV1 / V1	SZ	Mansarda	spalnica	30	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,80	2,10	Les	0	0	Zunanja rolo omarica - nadometna	Predvideni

Tabela 24: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi **Jagoče 16**


Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo	Rw, steklo (C;Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa
1	1N1 / O1	SV	1. nad.	dnevna soba	Enokrilno okno (tip: O1)	1,00	1,20	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,15	Zunanji rolo - nadometni, ALU lamele	Zamenjava oken
2	1N2 / O3	SZ	1. nad.	dnevna soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,9	1,30	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,15	Zunanji rolo - nadometni, ALU lamele	Zamenjava oken
3	1N3 / O1	SZ	1. nad.	bivalna kuhinja	Enokrilno okno (tip: O1)	0,80	1,20	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,15	Zunanji rolo - nadometni, ALU lamele	Zamenjava oken
4	1NV4 / V1	SZ	1. nad.	bivalna kuhinja	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,80	2,10	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	0	0	Zunanji rolo - nadometni, ALU lamele	Zamenjava balk. vrat
5	MV1 / V1	SZ	Mansarda	spalnica	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,80	2,10	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	0	0	Zunanji rolo - nadometni, ALU lamele	Zamenjava balk. vrat

ZG3000	0271.00	000.0411	T.1.1	
--------	---------	----------	-------	--

13. LAŠKO, LAŠKO, RIMSKA CESTA 23

PRITLIČJE:

ŽELEZNICA

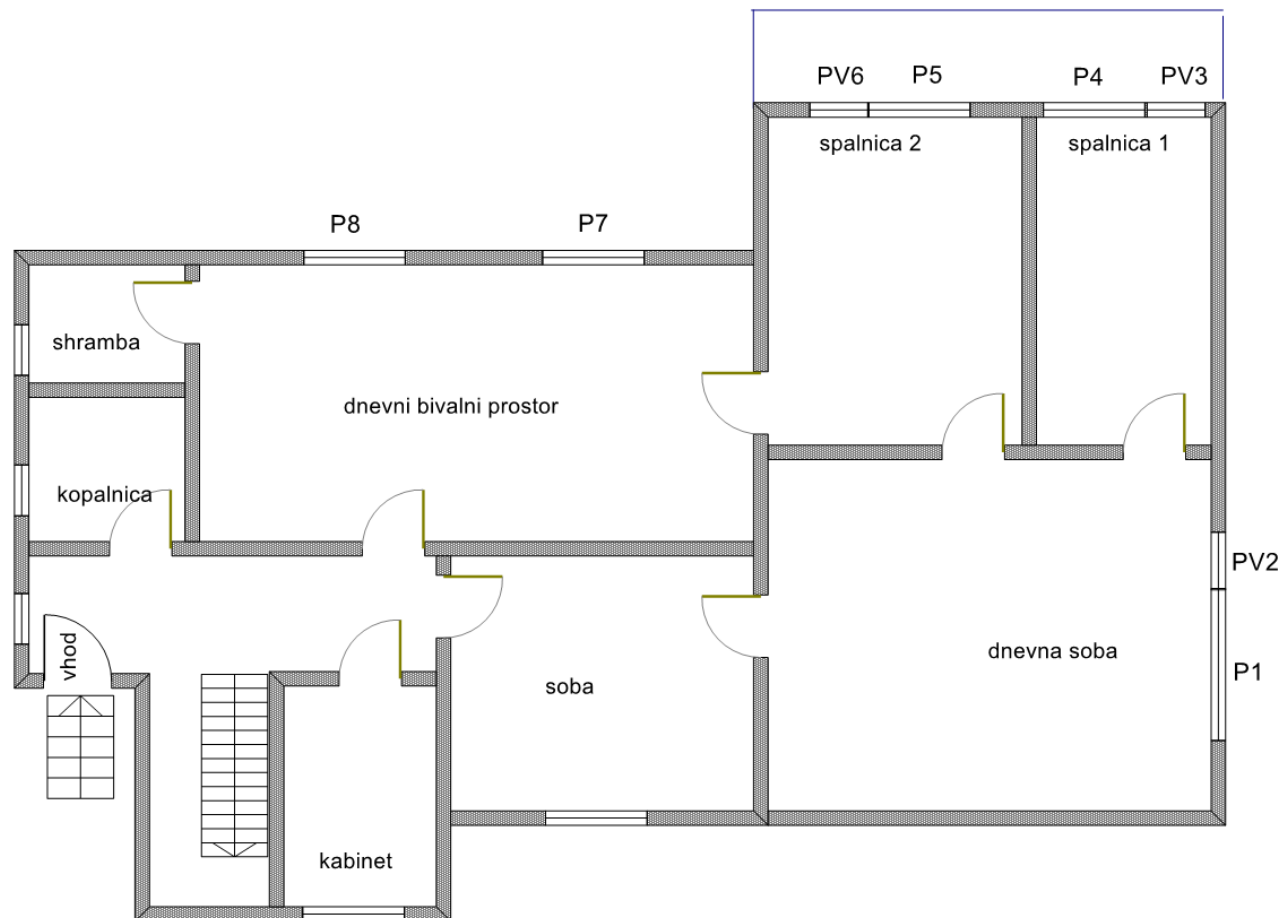


Aprojekt

30 od 59

ZG3000	0271.00	000.0411	T.1.1	
--------	---------	----------	-------	--

NADSTROPJE

ŽELEZNICA

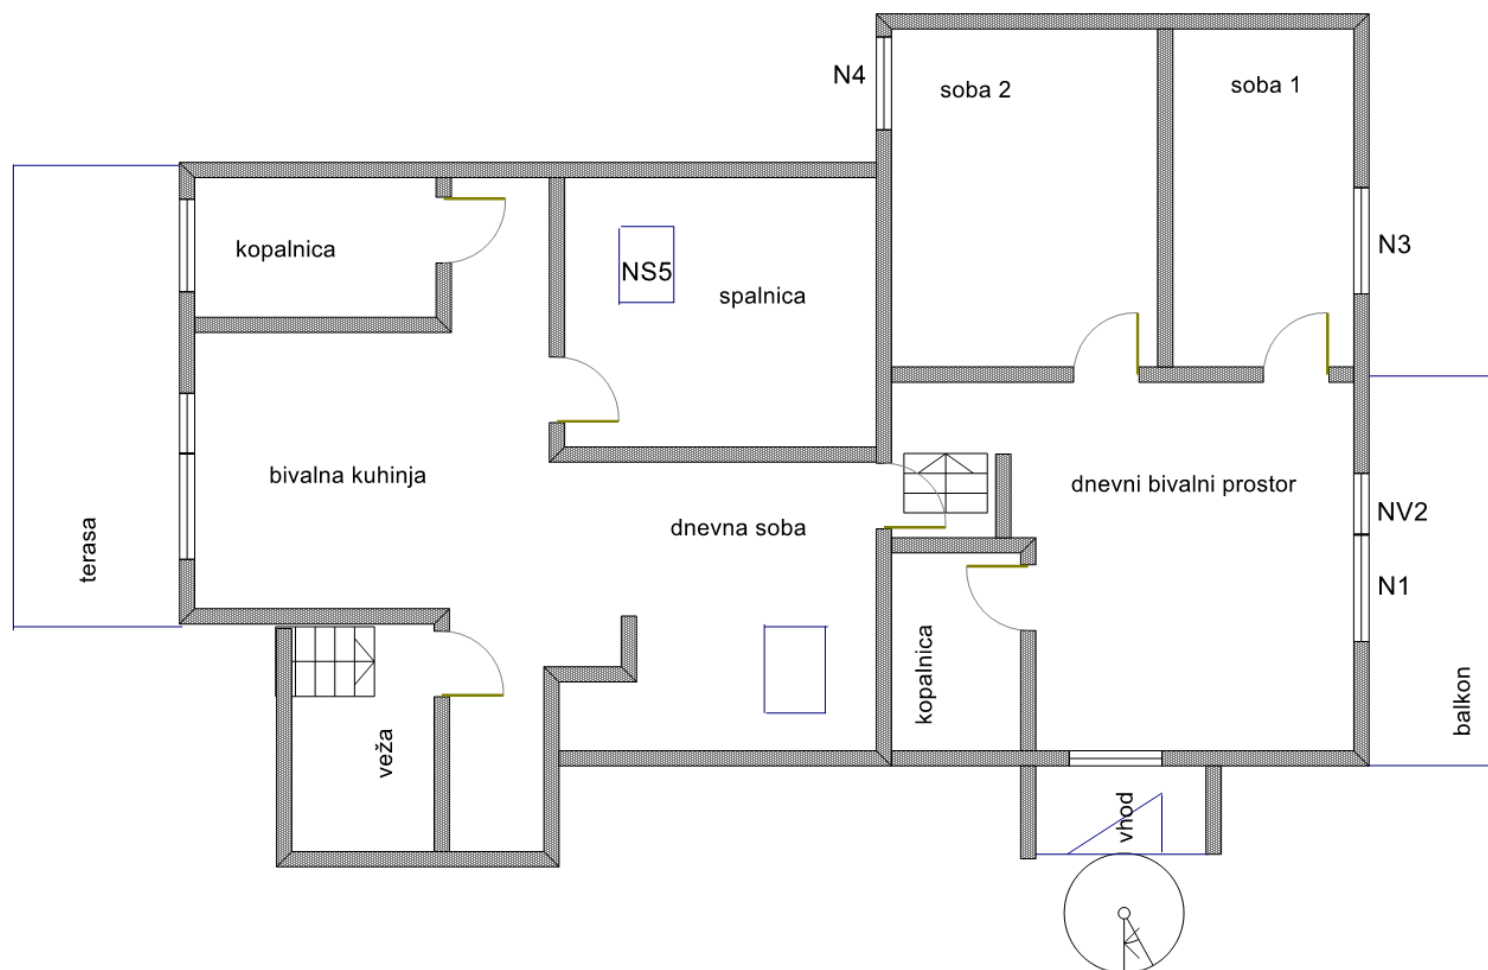

ZG3000	0271.00	000.0411	T.1.1	
--------	---------	----------	-------	--

Tabela 25: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi Rimska cesta 23

Zap- št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O1	J	Pritličje	dnevna soba	40	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Enokrilno okno (tip: O1)	2,10	1,80	Les	Marmor	0,2	Zunanja rolo omarica - nadometna	Predvideni
2	PV2 / V1	J	Pritličje	dnevna soba	40	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,80	2,20	Les	/	/	Zunanja rolo omarica - nadometna	Predvideni
3	PV3 / V1	V	Pritličje	spalnica 1	40	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,80	2,20	Les	/	/	Zunanja rolo omarica - nadometna	Predvideni
4	P4 / O1	V	Pritličje	spalnica 1	40	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Enokrilno okno (tip: O1)	1,40	1,40	Les	Marmor	0,2	Zunanja rolo omarica - nadometna	Predvideni
5	P5 / O1	V	Pritličje	spalnica 2	40	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Enokrilno okno (tip: O1)	1,40	1,40	Les	Marmor	0,2	Zunanja rolo omarica - nadometna	Predvideni
6	PV6 / V1	V	Pritličje	spalnica 2	40	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,80	2,20	Les	/	/	Zunanja rolo omarica - nadometna	Predvideni
7	P7 / O1	V	Pritličje	dnevno bivalni prostor	40	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Enokrilno okno (tip: O1)	1,40	1,40	Les	Marmor	0,2	Zunanja rolo omarica - nadometna	Predvideni
8	P8 / O1	V	Pritličje	dnevno bivalni prostor	40	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Enokrilno okno (tip: O1)	1,40	1,40	Les	Marmor	0,2	Zunanja rolo omarica - nadometna	Predvideni
9	N1 / O1	J	1. nad.	dnevno bivalni prostor	40	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Enokrilno okno (tip: O1)	1,40	1,40	Les	Marmor	0,2	Notranje žaluzije	Predvideni
10	NV2 / V1	J	1. nad.	dnevno bivalni prostor	40	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,80	2,10	Les	/	/	Notranje žaluzije	Predvideni
11	N3 / O1	V	1. nad.	soba 1	40	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Enokrilno okno (tip: O1)	1,40	1,40	Les	Marmor	0,2	Notranje žaluzije	Predvideni
12	N4 / O1	V	1. nad.	soba 2	40	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Enokrilno okno (tip: O1)	1,10	1,25	Les	Marmor	0,2	Notranje žaluzije	Predvideni
13	NS5 / O9	V	1. nad.	spalnica	40	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Strešno okno (tip: O9)	0,75	1,15	Les	/	/	Notranje žaluzije	Predvideni

ZG3000	0271.00	000.0411	T.1.1	
--------	---------	----------	-------	--


Tabela 26: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi Rimska cesta 23

Zap- št.	Pozicija / Tip	Fasad a	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višin a - B [m]	Material	Steklo	Rw,steklo (C;Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa
1	P1 / O1	J	Pritličje	dnevna soba	Enokrilno okno (tip: O1)	2,10	1,80	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,2	Zunanji rolo - nadometni, ALU lamele	Zamenjava oken
2	PV2 / V1	J	Pritličje	dnevna soba	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,80	2,20	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	Zunanji rolo - nadometni, ALU lamele	Zamenjava balk. vrat
3	PV3 / V1	V	Pritličje	spalnica 1	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,80	2,20	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	Zunanji rolo - nadometni, ALU lamele	Zamenjava balk. vrat
4	P4 / O1	V	Pritličje	spalnica 1	Enokrilno okno (tip: O1)	1,40	1,40	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,2	Zunanji rolo - nadometni, ALU lamele	Zamenjava oken
5	P5 / O1	V	Pritličje	spalnica 2	Enokrilno okno (tip: O1)	1,40	1,40	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,2	Zunanji rolo - nadometni, ALU lamele	Zamenjava oken
6	PV6 / V1	V	Pritličje	spalnica 2	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,80	2,20	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	Zunanji rolo - nadometni, ALU lamele	Zamenjava balk. vrat
7	P7 / O1	V	Pritličje	dnevno bivalni prostor	Enokrilno okno (tip: O1)	1,40	1,40	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,2	Zunanji rolo - nadometni, ALU lamele	Zamenjava oken
8	P8 / O1	V	Pritličje	dnevno bivalni prostor	Enokrilno okno (tip: O1)	1,40	1,40	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,2	Zunanji rolo - nadometni, ALU lamele	Zamenjava oken
9	N1 / O1	J	1. nad.	dnevno bivalni prostor	Enokrilno okno (tip: O1)	1,40	1,40	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,2	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken
10	NV2 / V1	J	1. nad.	dnevno bivalni prostor	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,80	2,10	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava balk. vrat
11	N3 / O1	V	1. nad.	soba 1	Enokrilno okno (tip: O1)	1,40	1,40	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,2	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken
12	N4 / O1	V	1. nad.	soba 2	Enokrilno okno (tip: O1)	1,10	1,25	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,2	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken
13	NS5 / O9	V	1. nad.	spalnica	Strešno okno (tip: O9)	0,75	1,15	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	Screen rolo	Zamenjava oken

ZG3000	0271.00	000.0411	T.1.1	
--------	---------	----------	-------	--

14. LAŠKO, STRMCA, STRMCA 96

NADSTROPJE

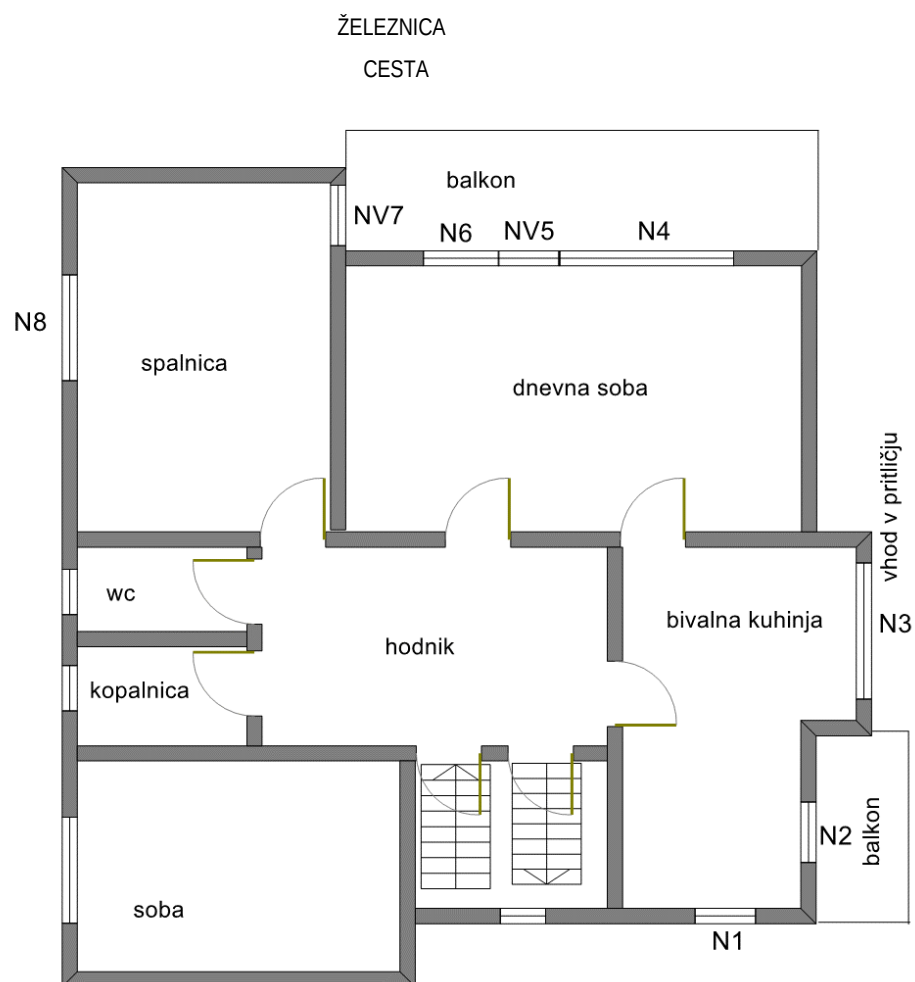

Aprojekt

34 od 59

ZG3000	0271.00	000.0411	T.1.1	
--------	---------	----------	-------	--

Tabela 27: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi Strmca 96

Zap- št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	N1 / O1	Z	1. nad.	bivalna kuhinja	40	Vezano okno	Enokrilno okno (tip: O1)	0,80	1,40	Les	Marmor	0,2	Zunanja rolo omarica - nadometna	Predvideni
2	N2 / O1	Z	1. nad.	bivalna kuhinja	40	Vezano okno	Enokrilno okno (tip: O1)	0,80	1,40	Les	Marmor	0,2	Zunanja rolo omarica - nadometna	Predvideni
3	N3 / O3	Z	1. nad.	bivalna kuhinja	40	Vezano okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,80	1,40	Les	Marmor	0,2	Zunanja rolo omarica - nadometna	Predvideni
4	N4 / O2	J	1. nad.	dnevna soba	40	Vezano okno	Enokrilno okno (tip: O1)	2,30	1,50	Les	Marmor	0,2	Zunanja rolo omarica - nadometna	Predvideni
5	NV5 / V1	J	1. nad.	dnevna soba	40	Vezano okno	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,80	2,20	Les	/	/	Zunanja rolo omarica - nadometna	Predvideni
6	N6 / O1	J	1. nad.	dnevna soba	40	Vezano okno	Enokrilno okno (tip: O1)	1,00	1,50	Les	Marmor	0,2	Zunanja rolo omarica - nadometna	Predvideni
7	N7 / V1	Z	1. nad.	spalnica	40	Vezano okno	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,85	2,20	Les	/	/	Zunanja rolo omarica - nadometna	Predvideni
8	N8 / O3	V	1. nad.	spalnica	40	Vezano okno	Enokrilno okno (tip: O1)	1,40	1,40	Les	Marmor	0,2	Zunanja rolo omarica - nadometna	Predvideni

Tabela 28: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi Strmca 96


Zap- št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo	Rw, steklo (C;Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa
1	N1 / O1	Z	1. nad.	bivalna kuhinja	Enokrilno okno (tip: O1)	0,80	1,40	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,2	Zunanji rolo - nadometni, ALU lamele	Zamenjava oken
2	N2 / O1	Z	1. nad.	bivalna kuhinja	Enokrilno okno (tip: O1)	0,80	1,40	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,2	Zunanji rolo - nadometni, ALU lamele	Zamenjava oken
3	N3 / O3	Z	1. nad.	bivalna kuhinja	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,80	1,40	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,2	Zunanji rolo - nadometni, ALU lamele	Zamenjava oken
4	N4 / O2	J	1. nad.	dnevna soba	Enokrilno fiksno okno (tip: O2)	2,30	1,50	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,2	Zunanji rolo - nadometni, ALU lamele	Zamenjava oken
5	NV5 / V1	J	1. nad.	dnevna soba	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,80	2,20	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	Zunanji rolo - nadometni, ALU lamele	Zamenjava balk. vrat
6	N6 / O1	J	1. nad.	dnevna soba	Enokrilno okno (tip: O1)	1,00	1,50	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,2	Zunanji rolo - nadometni, ALU lamele	Zamenjava oken
7	N7 / V1	Z	1. nad.	spalnica	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,80	2,20	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	Zunanji rolo - nadometni, ALU lamele	Zamenjava balk. vrat
8	N8 / O1	V	1. nad.	spalnica	Enokrilno okno (tip: O1)	1,40	1,40	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,2	Zunanji rolo - nadometni, ALU lamele	Zamenjava oken

ZG3000	0271.00	000.0411	T.1.1	
--------	---------	----------	-------	--

15. LAŠKO, GLOBOKO, GLOBOKO 8Č

Okna na objektu so večinoma novejša PVC okna, zasteklitve 4/16/4, trojno tesnilo, s katerimi so lastniki zadovoljni, kar so potrdili tudi z izjavo. Na dnevno bivalnem prostoru v pritličju so starejša PVC okna, z dvojnimi tesnili.

PRITLIČJE:

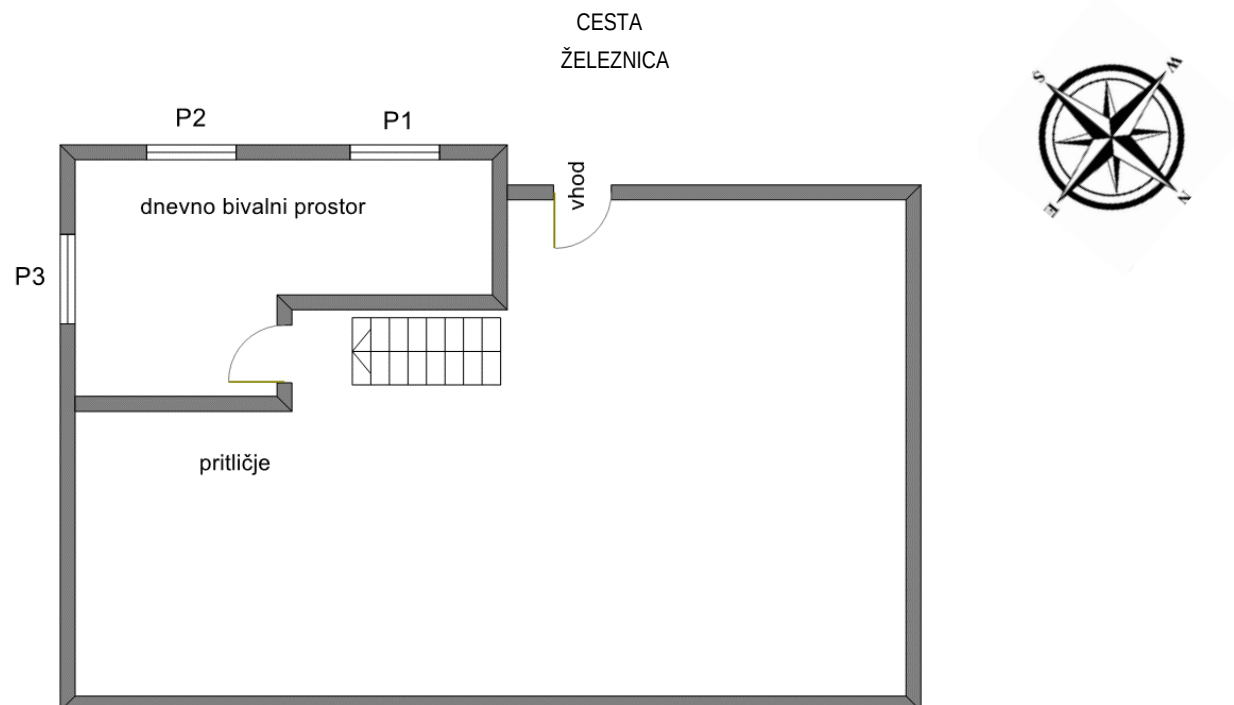

ZG3000	0271.00	000.0411	T.1.1	
--------	---------	----------	-------	--

Tabela 29: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi **Globoko 8Č**

Zap- št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Višina notr. rolo omarice [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O1	JZ	Pritličje	dnevno bvalni prostor	20	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1,15	1,35	0,2	Plastika	Plastika	0,2	Notranja rolo omarica in Rolo - Plise	Predvideni
2	P2 / O1	JZ	Pritličje	dnevno bvalni prostor	20	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1,15	1,35	0,2	Plastika	Plastika	0,2	Notranja rolo omarica in Rolo - Plise	Predvideni
3	P3 / O1	JV	Pritličje	dnevno bvalni prostor	20	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1,15	1,35	0,2	Plastika	Plastika	0,2	Notranja rolo omarica in Rolo - Plise	Predvideni


Tabela 30: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi **Globoko 8Č**

Zap- št. ukrepa.	Pozicija / Tip	Fasad a	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Barva	Steklo	Rw, steklo (C;Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa
1	P1 / O1	JZ	Pritličje	dnevno bvalni prostor	Enokrilno okno (tip: O1)	1,15	1,35	PVC, 5 komor.	bela	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele in Rolo - Plise	Zamenjava oken
2	P2 / O1	JZ	Pritličje	dnevno bvalni prostor	Enokrilno okno (tip: O1)	1,15	1,35	PVC, 5 komor.	bela	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele in Rolo - Plise	Zamenjava oken
3	P3 / O1	JV	Pritličje	dnevno bvalni prostor	Enokrilno okno (tip: O1)	1,15	1,35	PVC, 5 komor.	bela	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele in Rolo - Plise	Zamenjava oken


ZG3000	0271.00	000.0411	T.1.1	
--------	---------	----------	-------	--

16. LAŠKO, GLOBOKO, GLOBOKO 16C

NADSTROPJE:

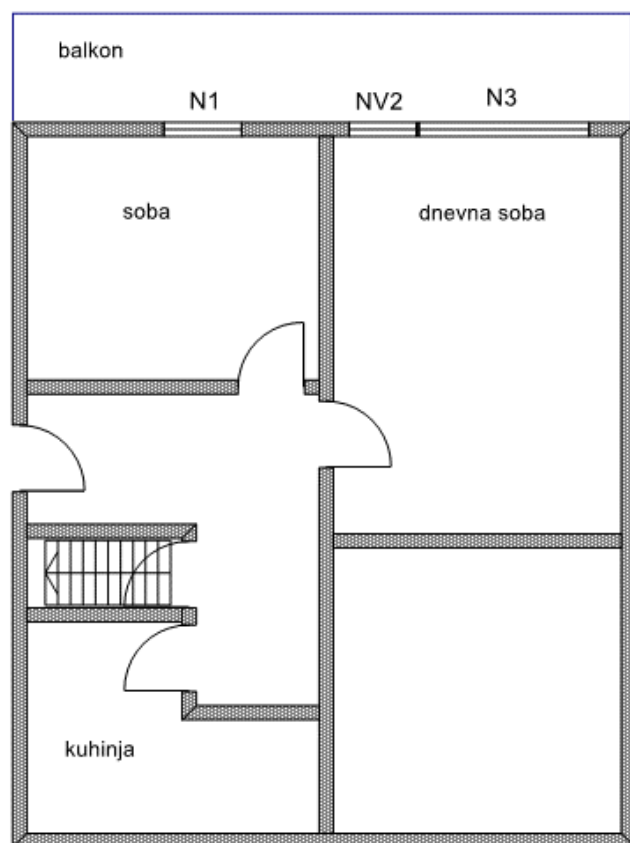CESTA
ŽELEZNICA

PRITLIČJE:

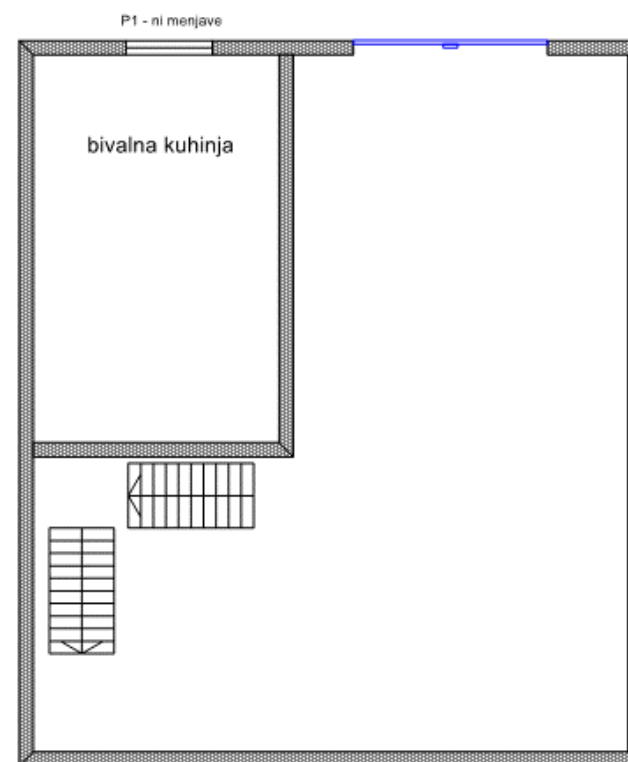

Aprojekt

38 od 59

ZG3000	0271.00	000.0411	T.1.1	
--------	---------	----------	-------	--

Tabela 31: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi Globoko 16C

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Višina notr. rolo omarice [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	N1 / O1	JZ	1. nad.	soba	35	Vezano okno	Enokrilno okno (tip: O1)	1,10	1,25	0,3	Les	Les	0,05	Notranja rolo omarica	Predvideni
2	NV2 / V1	JZ	1. nad.	dnevna soba	35	Vezano okno	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,95	2,20	0,3	Les	/	/	Notranja rolo omarica	Predvideni
3	N3 / V5	JZ	1. nad.	dnevna soba	35	Vezano okno	Dvokrilno okno nad fiksnim parapetom (tip: V5)	2,40	2,20	0,3	Les	/	/	Notranja rolo omarica	Predvideni
4	P1 / O1	JZ	Pritličje	bivalna kuhinja	35	Vezano okno	Ni menjave	1,20	0,75	/	Les	Granit	0,2	/	Niso predvideni

Tabela 32: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi Globoko 16C


Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Barva	Steklo	Rw, steklo (C; Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa
1	N1 / O1	JZ	1. nad.	soba	Enokrilno okno (tip: O1)	1,10	1,25	Les	0	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
2	NV2 / V1	JZ	1. nad.	dnevna soba	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,95	2,20	Les	0	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava balk. vrat
3	N3 / V5	JZ	1. nad.	dnevna soba	Dvokrilno okno nad fiksnim parapetom (tip: V5)	2,40	2,20	Les	0	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava okna s parapetom

ZG3000	0271.00	000.0411	T.1.1	
--------	---------	----------	-------	--

17. LAŠKO, RIMSKE TOPLICE, TOPLICE 6

VISOKO PRITLIČJE:

ŽELEZNICA

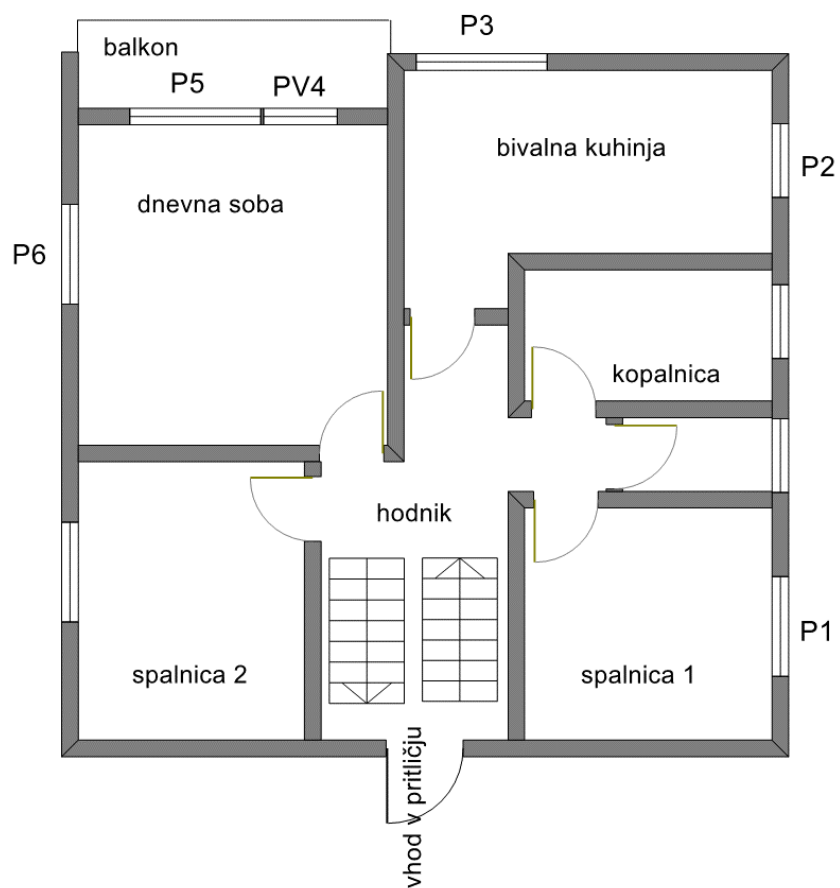

Aprojekt

40 od 59

ZG3000	0271.00	000.0411	T.1.1	
--------	---------	----------	-------	--

Tabela 33: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi Toplice 6

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Višina notr. rolo omarice [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O3	JV	Pritličje	spalnica 1	40	Vezano okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,60	1,30	0,25	Les	Brez	/	Notranja rolo omarica	Predvideni
2	P2 / O1	JV	Pritličje	bivalna kuhinja	40	Vezano okno	Enokrilno okno (tip: O1)	0,90	1,30	/	Les	Brez	/	Zunanja rolo omarica nadometna	Predvideni
3	P3 / O3	SV	Pritličje	bivalna kuhinja	40	Vezano okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,60	1,30	0,25	Les	Brez	/	Notranja rolo omarica	Predvideni
4	PV4 / V1	SV	Pritličje	dnevna soba	40	Vezano okno	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,90	2,00	0,25	Les	0	/	Notranja rolo omarica	Predvideni
5	P5 / O3	SV	Pritličje	dnevna soba	40	Vezano okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,60	1,30	0,25	Les	Brez	/	Notranja rolo omarica	Predvideni
6	P6 / O3	SZ	Pritličje	dnevna soba	40	Vezano okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,60	1,30	0,25	Les	Brez	/	Notranja rolo omarica	Predvideni


Tabela 34: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi Toplice 6

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Barva	Steklo	Rw, steklo (C; Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa
1	P1 / O3	JV	Pritličje	spalnica 1	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,60	1,30	PVC, 5 komor.	Dvostranski dekor	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,25	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
2	P2 / O1	JV	Pritličje	bivalna kuhinja	Enokrilno okno (tip: O1)	0,90	1,30	PVC, 5 komor.	Dvostranski dekor	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,25	Zunanji rolo - nadometni, ALU lamele	Zamenjava oken
3	P3 / O3	SV	Pritličje	bivalna kuhinja	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,60	1,30	PVC, 5 komor.	Dvostranski dekor	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,25	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
4	PV4 / V1	SV	Pritličje	dnevna soba	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,90	2,00	PVC, 5 komor.	Dvostranski dekor	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava balk. vrat
5	P5 / O3	SV	Pritličje	dnevna soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,60	1,30	PVC, 5 komor.	Dvostranski dekor	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,25	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
6	P6 / O3	SZ	Pritličje	dnevna soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,60	1,30	PVC, 5 komor.	Dvostranski dekor	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,25	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken



ZG3000	0271.00	000.0411	T.1.1	
--------	---------	----------	-------	--

18. LAŠKO, VELIKO ŠIRJE, VELIKO ŠIRJE 25

1. NADSTROPJE

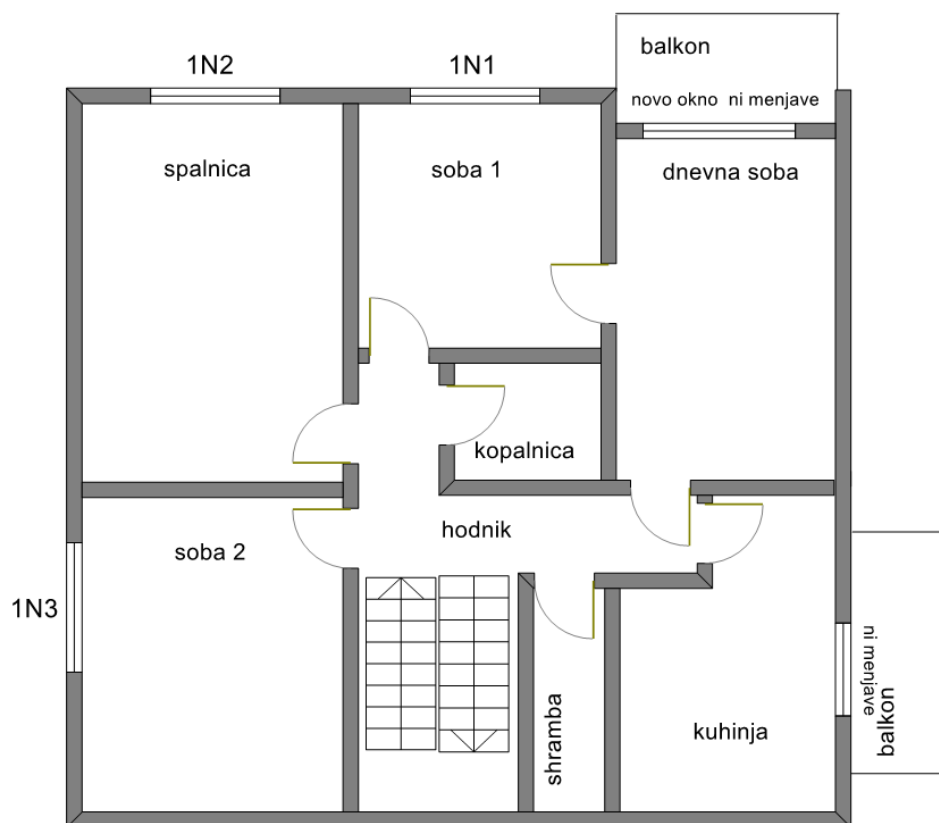ŽELEZNICA
CESTA

2. NADSTROPJE

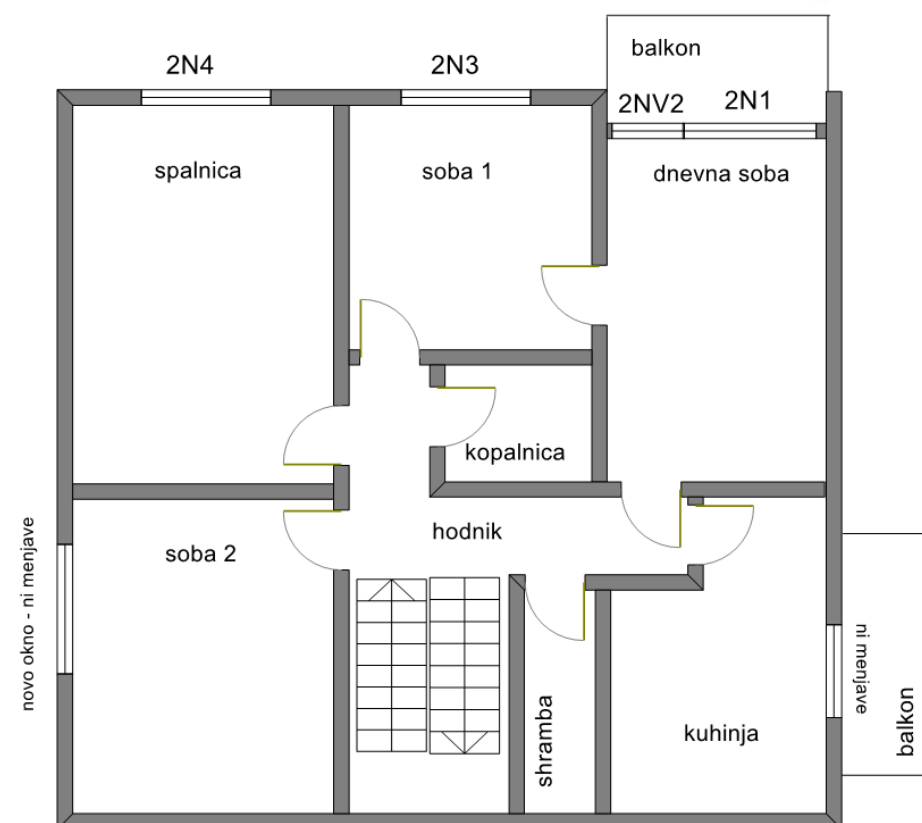


Aprojekt

42 od 59

ZG3000	0271.00	000.0411	T.1.1	
--------	---------	----------	-------	--

MANSARDA

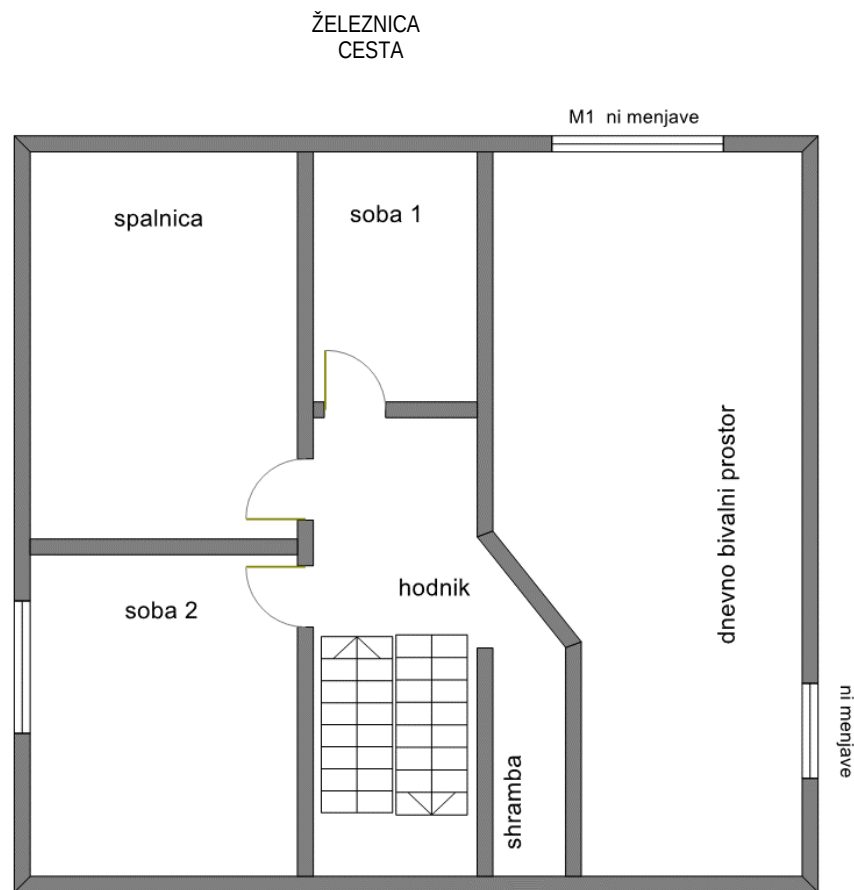

ZG3000	0271.00	000.0411	T.1.1	
--------	---------	----------	-------	--

Tabela 35: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi Veliko Širje 25

Zap- št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Višina notr. rolo omarice [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	1N1 / O3	JV	1. nad.	soba 1	40	Vezano okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,70	1,30	0,3	Les	Les	0,2	Notranja rolo omarica	Predvideni
2	1N2 / O3	JV	1. nad.	spalnica	40	Vezano okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,70	1,30	0,3	Les	Les	0,2	Notranja rolo omarica	Predvideni
3	1N3 / O3	SV	1. nad.	soba 2	40	Vezano okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,70	1,30	0,3	Les	Les	0,2	Notranja rolo omarica	Predvideni
4	2N1 / O3	JV	2. nad.	dnevna soba	40	Vezano okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,75	1,30	0,3	Les	Les	0,2	Notranja rolo omarica	Predvideni
5	2NV2 / V1	JV	2. nad.	dnevna soba	40	Vezano okno	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,95	1,30	0,3	Les	/	/	Notranja rolo omarica	Predvideni
6	2N3 / O3	JV	2. nad.	soba 1	40	Vezano okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,70	1,30	0,3	Les	Les	0,2	Notranja rolo omarica	Predvideni
7	2N4 / O3	JV	2. nad.	spalnica	40	Vezano okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,70	1,30	0,3	Les	Les	0,2	Notranja rolo omarica	Predvideni
8	M1 / O5	JV	3. nad.	dnevno bivalni prostor	15	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Trokrlino okno (tip: O5)	2,30	1,00	/	Plastika	Topalit	0,2	Notranja rolo omarica	Niso predvideni

Tabela 36: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi Veliko Širje 25


Zap- št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višin a - B [m]	Material	Steklo	Rw, steklo (C;Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa
1	1N1 / O3	JV	1. nad.	soba 1	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,70	1,30	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
2	1N2 / O3	JV	1. nad.	spalnica	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,70	1,30	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
3	1N3 / O3	SV	1. nad.	soba 2	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,70	1,30	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
4	2N1 / O3	JV	2. nad.	dnevna soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,75	1,30	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
5	2NV2 / V1	JV	2. nad.	dnevna soba	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,95	1,30	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava balk. vrat
6	2N3 / O3	JV	2. nad.	soba 1	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,70	1,30	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
7	2N4 / O3	JV	2. nad.	spalnica	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,70	1,30	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken

ZG3000	0271.00	000.0411	T.1.1	
--------	---------	----------	-------	--


19. LAŠKO, ZIDANI MOST, ZIDANI MOST 28B



1. NADSTROPJE

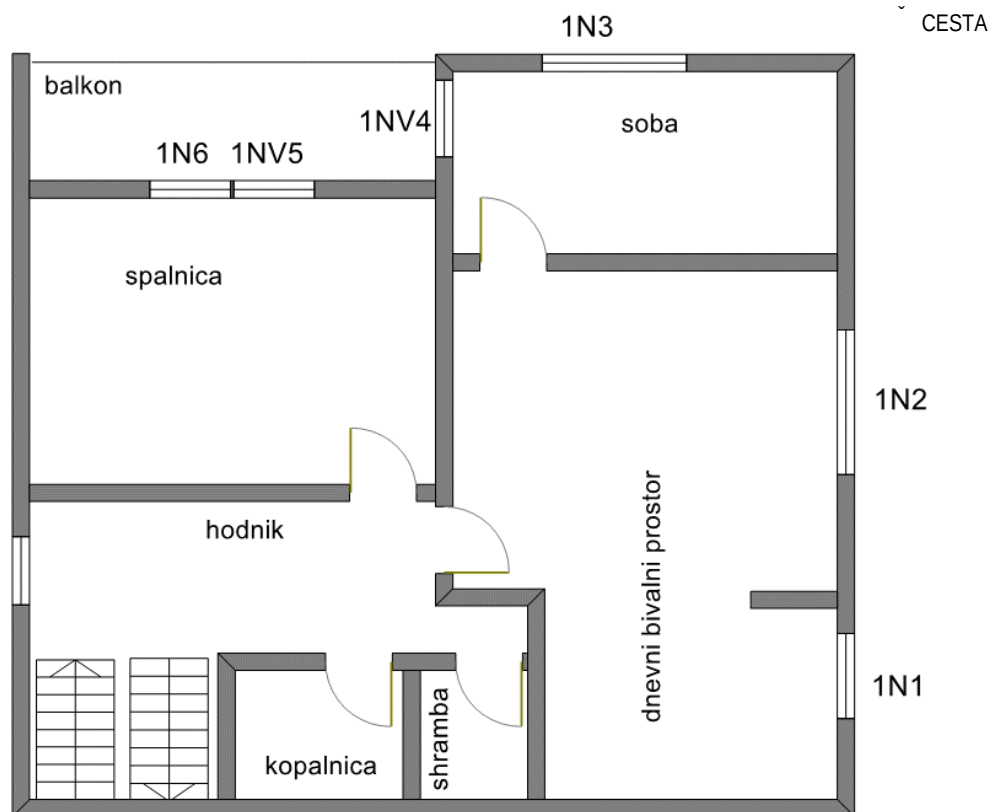

2. NADSTROPJE

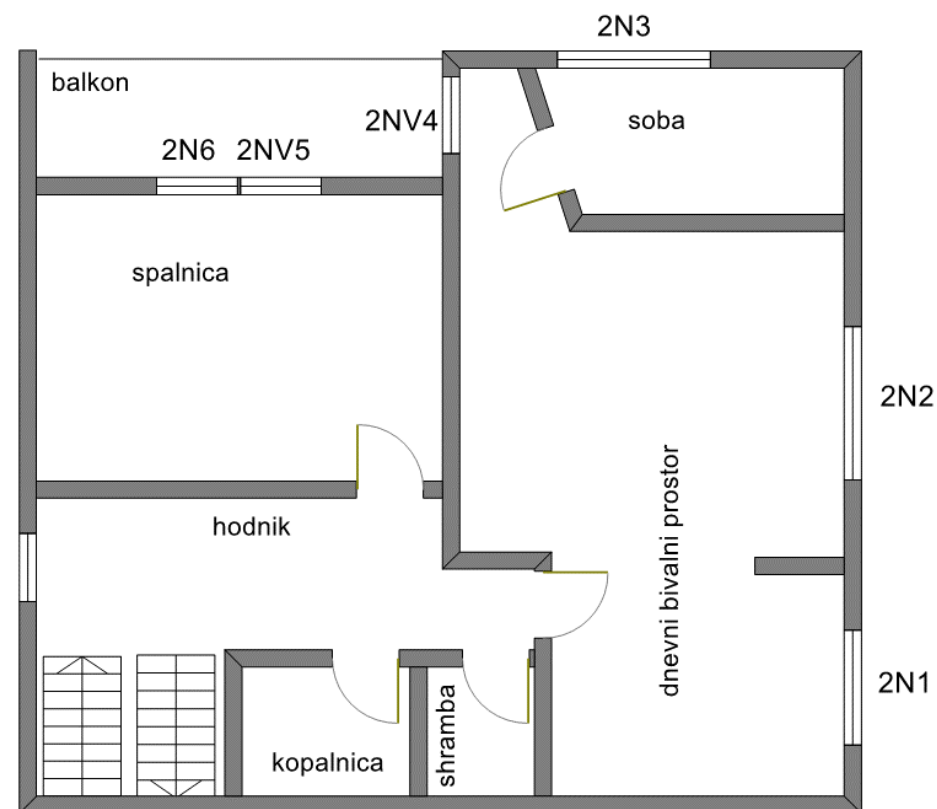

Aprojekt

45 od 59

ZG3000	0271.00	000.0411	T.1.1	
--------	---------	----------	-------	--

Tabela 37: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi Zidani Most 28B

Zap- št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	1N1 / O1	Z	1. nad.	dnevno bivalni prostor	30	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Enokrilno okno (tip: O1)	1,00	1,40	Les	Marmor	0,2	Zunanja rolo omarica - nadometna	Predvideni
2	1N2 / O3	Z	1. nad.	dnevno bivalni prostor	30	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,70	1,40	Les	Marmor	0,2	Zunanja rolo omarica - nadometna	Predvideni
3	1N3 / O3	J	1. nad.	soba	30	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,70	1,40	Les	Marmor	0,2	Zunanja rolo omarica - nadometna	Predvideni
4	1NV4 / V1	V	1. nad.	soba	45	Škatlasto okno	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,80	2,05	Les	/	/	/	Predvideni
5	1NV5 / V1	J	1. nad.	spalnica	45	Škatlasto okno	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,85	2,05	Les	/	/	Zunanja rolo omarica - nadometna	Predvideni
6	1N6 / O1	J	1. nad.	spalnica	45	Škatlasto okno	Enokrilno okno (tip: O1)	0,95	1,40	Les	Marmor	0,2	Zunanja rolo omarica - nadometna	Predvideni
7	2N1 / O1	Z	2. nad.	dnevno bivalni prostor	30	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Enokrilno okno (tip: O1)	1,35	1,35	Les	Marmor	0,2	Zunanja rolo omarica - nadometna	Predvideni
8	2N2 / O3	Z	2. nad.	dnevno bivalni prostor	30	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,80	1,35	Les	Marmor	0,2	Zunanja rolo omarica - nadometna	Predvideni
9	2N3 / O3	J	2. nad.	soba	30	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,80	1,35	Les	Marmor	0,2	Zunanja rolo omarica - nadometna	Predvideni
10	2NV4 / V1	V	2. nad.	dnevno bivalni prostor	45	Škatlasto okno	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,95	2,00	Les	/	/	/	Predvideni
11	2NV5 / V1	J	2. nad.	spalnica	30	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,90	2,00	Les	/	/	Zunanja rolo omarica - nadometna	Predvideni
12	2N6 / O1	J	2. nad.	spalnica	30	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Enokrilno okno (tip: O1)	1,00	1,35	Les	Marmor	0,2	Zunanja rolo omarica - nadometna	Predvideni

ZG3000	0271.00	000.0411	T.1.1	
--------	---------	----------	-------	--





Tabela 38: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi Zidani Most 28B

Zap- št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasad a	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višin a - B [m]	Material	Steklo	Rw,steklo (C;Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa	Obdelava širokih špalet, dodatna obdelava ob oknu
1	1N1 / O1	Z	1. nad.	dnevno bivalni prostor	Enokrilno okno (tip: O1)	1,00	1,40	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,2	Zunanji rolo - nadometni, ALU lamele	Zamenjava oken	/
2	1N2 / O3	Z	1. nad.	dnevno bivalni prostor	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,70	1,40	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,2	Zunanji rolo - nadometni, ALU lamele	Zamenjava oken	/
3	1N3 / O3	J	1. nad.	soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,70	1,40	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,2	Zunanji rolo - nadometni, ALU lamele	Zamenjava oken	/
4	1NV4 / V1	V	1. nad.	soba	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,80	2,05	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/		Zamenjava balk. vrat	Da
5	1NV5 / V1	J	1. nad.	spalnica	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,85	2,05	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	Zunanji rolo - nadometni, ALU lamele	Zamenjava balk. vrat	Da
6	1N6 / O1	J	1. nad.	spalnica	Enokrilno okno (tip: O1)	0,95	1,40	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,2	Zunanji rolo - nadometni, ALU lamele	Zamenjava oken	Da
7	2N1 / O1	Z	2. nad.	dnevno bivalni prostor	Enokrilno okno (tip: O1)	1,35	1,35	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,2	Zunanji rolo - nadometni, ALU lamele	Zamenjava oken	/
8	2N2 / O3	Z	2. nad.	dnevno bivalni prostor	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,80	1,35	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,2	Zunanji rolo - nadometni, ALU lamele	Zamenjava oken	/
9	2N3 / O3	J	2. nad.	soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,80	1,35	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,2	Zunanji rolo - nadometni, ALU lamele	Zamenjava oken	/
10	2NV4 / V1	V	2. nad.	dnevno bivalni prostor	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,95	2,00	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/		Zamenjava balk. vrat	Da
11	2NV5 / V1	J	2. nad.	spalnica	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,90	2,00	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	Zunanji rolo - nadometni, ALU lamele	Zamenjava balk. vrat	/
12	2N6 / O1	J	2. nad.	spalnica	Enokrilno okno (tip: O1)	1,00	1,35	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,2	Zunanji rolo - nadometni, ALU lamele	Zamenjava oken	/







ZG3000	0271.00	000.0411	T.1.1	
--------	---------	----------	-------	--

PRILOGA 1: TIPI OKEN IN VRAT, POJASNILA K STROŠKOVNI OCENI PASIVNIH UKREPOV

TIPI OKEN

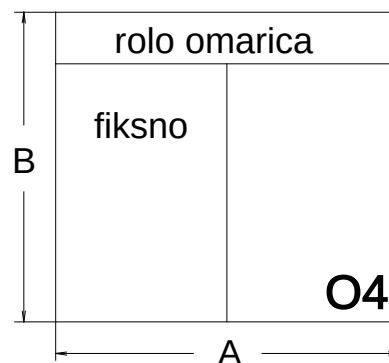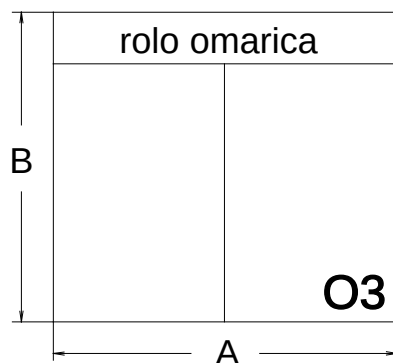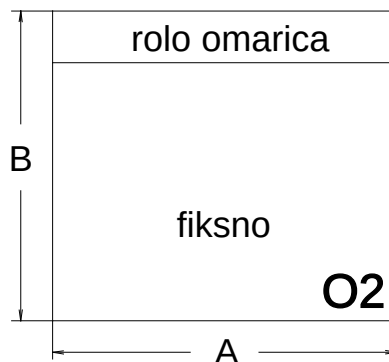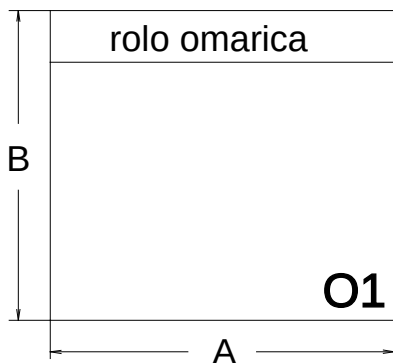


ZG3000	0271.00	000.0411	T.1.1	
--------	---------	----------	-------	--

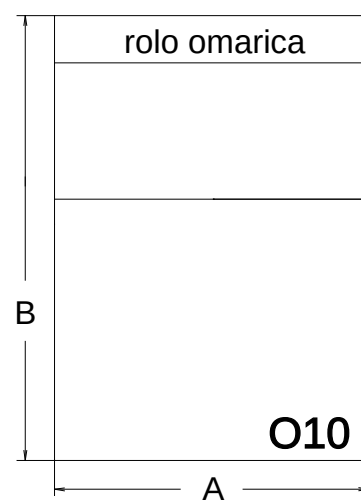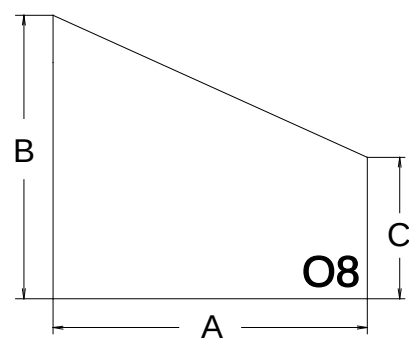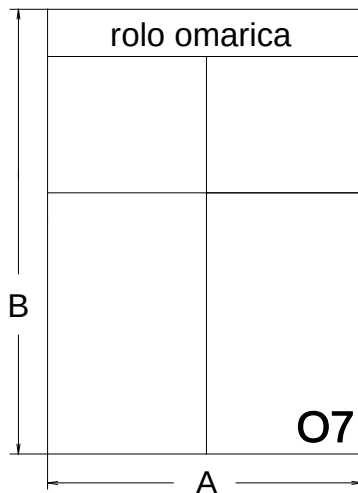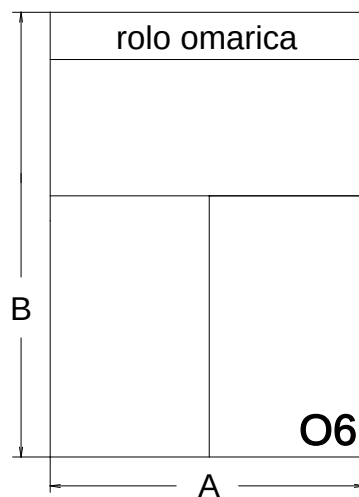TIPI OKEN

ZG3000	0271.00	000.0411	T.1.1	
--------	---------	----------	-------	--

TIPI VRAT

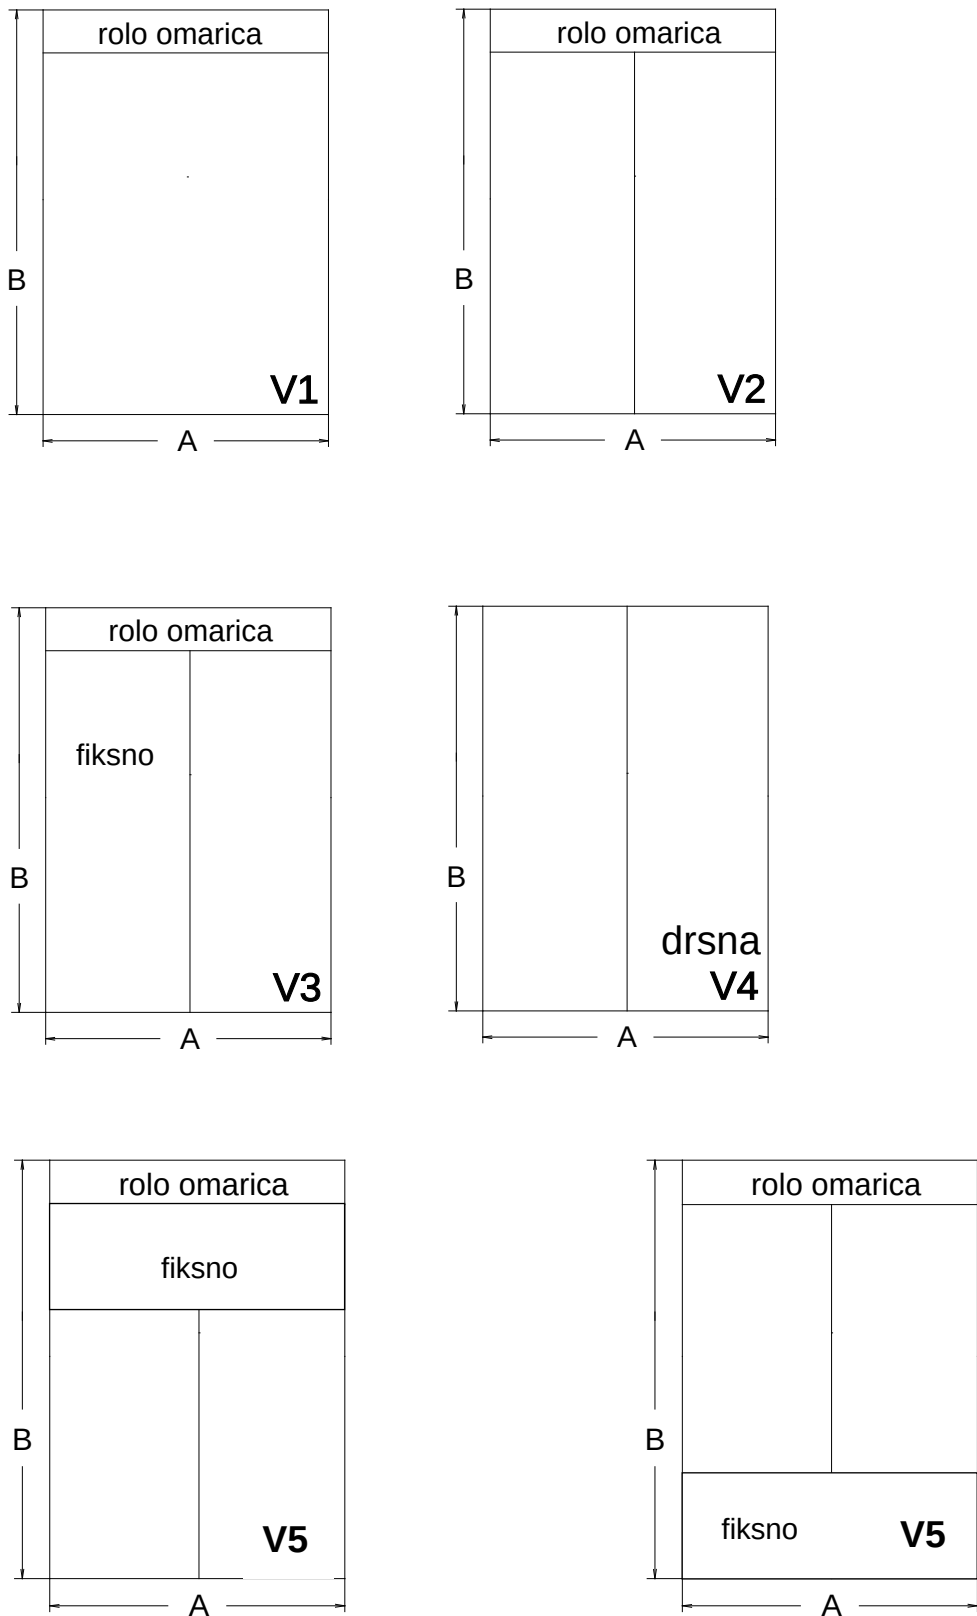

ali

Aprojekt		50 od 59		
ZG3000	0271.00	000.0411	T.1.1	

PRILOGA 2:
KULTURNOVARSTVENI POGOJI IN KULTURNOVARSTVENA SOGLASJA

V nadaljevanju sledi:

1. Kulturno-varstveni pogoji št. 35108-0062/2014-6-UTŠ,NP, ZVKDS OE Celje, z dne 07.07.2021,
2. Kulturno-varstveno soglasje št. 35108-0062/2014-10-UTŠ, ZVKDS OE Celje, z dne 13.09.2021.

ZG3000	0271.00	000.0411	T.1.1	
--------	---------	----------	-------	--

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Služba za kulturno dediščino
Območna enota Celje



Številka: 35108-0062/2014-6-UTŠ,NP
Datum: 07.07. 2021

Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljevanju: ZVKDS), Območna enota Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje, izdaja na podlagi 1. točke drugega odstavka 84. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 - Odl. US 90/12, 111/13 in 32/16; v nadaljevanju: ZVKD-1), na zahtevo Ministrstva za infrastrukturo RS, Direkcije RS za infrastrukturo, Tržaška 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: investitor), ki ga na podlagi pooblastila zastopa A-projekt d.o.o., Vinarje 110b, 2000 Maribor, v zadevi izdaje kulturnovarstvenih pogojev naslednje

KULTURNOVARSTVENE POGOJE


I. Investitor mora za menjavo oken na bivalnih prostorih objektov na naslovih:

- Teharje 66, 3221 Teharje,
 - Teharje 65, 3221 Teharje,
 - Breg 38, 3000 Celje,
 - Razlagova ulica 13, 3000 Celje,
 - Globoko 5, 3272 Rimske Toplice,
 - Savinjsko nabrežje 8, 3270 Laško, ki predstavljajo posege v območja registrirane in naselbinske dediščine oz. njihova vplivna območja, izpolniti naslednje kulturnovarstvene pogoje:
1. Objekta z naslovom Teharje 65 in Teharje 66 se nahajata znotraj naselbinske dediščine **Teharje - Trško naselje** (EŠD 27129). Okna na objektih so brez posebnosti. Pri menjavi je potrebno upoštevati okensko členitev (enokrilna) in barvno skladnost na zunanjsčini objektov ter poenoten sistem senčenja (barva, oblika in montaža senčil oz. rolet). Izvedba v PVC materialu je sprejemljiva.
 2. Objekt z naslovom Breg 38 se nahaja v vplivnem območju naselbinskega spomenika **Celje - Staro mestno jedro** (EŠD 55). Okna na objektu so brez posebnosti. Pri menjavi je potrebno upoštevati okensko členitev (enokrilna) in barvno skladnost na zunanjsčini objektov ter poenoten sistem senčenja (barva, oblika in montaža senčil oz. rolet). Izvedba v PVC materialu je sprejemljiva.
 3. Objekt z naslovom Razlagova ulica 13 se nahaja znotraj območja naselbinskega spomenika **Celje - Staro mestno jedro** (EŠD 55). Nova okna se prilagodijo originalnim na objektu: enokrilna ali dvokrilna lesena okna barvana v svetlo rjavi barvi (RAL potrdi predstavnik ZVKDS OE Celje) z notranjimi senčili oz. rolatami s kaseto na notranji strani.
 4. Objekt na naslovu Globoko 5 ima lastnosti registrirane kulturne dediščine, vpisane v Register kulturne dediščine kot **Globoko pri Rimskih Toplicah -Vila Globoko 5 (EŠD 25388)**. Objekt je prazen in nevzdrževan, zapirajo ga delno ohranjena lesena dvokrilna okna. Pri menjavi je potrebno okna izdelati po vzoru obstoječih (lesena, dvokrilna členjena okna, v barvi, ki jo določi ZVKDS,OE Celje).
 5. Objekt na naslovu Savinjsko nabrežje 8, 3270 Laško, se nahaja v območju naselbinske dediščine **Laško - Trško jedro (EŠD 310)**. Okna na objektu so novejša, izdelana iz PVC materiala, ki je sprejemljiv tudi pri menjavi.
 6. Na podlagi prejetih popisov del za menjavo oken na bivalnih prostorih objektov, ki bodo izkazovali upoštevanje kulturnovarstvenih pogojev, bo v skladu z 28. in 30. členom ZVKD-1 (Uradni list RS, 16/2008) izdano kulturnovarstveno soglasje.

Glavni trg 1, SI-3000 Celje, telefon: +386 (0)3 426 03 00, telefaks: +386 (0)3 426 03 03
e-pošta: tajnistvo.ce@zvkd.si, www.zvkd.si
Registracija: 1/32177/00, SKD/Sifra podrazreda: 91.030, matična številka: 1423215
ID za DDV: SI45991413, TRR: 01100-6030381005

ZG3000	0271.00	000.0411	T.1.1	
--------	---------	----------	-------	--

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Služba za kulturno dediščino
Območna enota Celje



II. V skladu s prvim odstavkom 30.a člena ZVKD-1 kulturnovarstveni pogoji prenehajo veljati po poteku dveh let od njihove pravnomočnosti.

III. Stroški organu v tem postopku niso nastali; investitor sam krije svoje stroške postopka.

Obrazložitev:

Prvi odstavek 28. člena ZVKD-1 določa, da je za posege v spomenik treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje. To je treba pridobiti tudi za posege v vplivno območje spomenika, če to obveznost določa akt o razglasitvi, in za posege v registrirano nepremično dediščino, če to obveznost določa prostorski akt. Po 29. členu ZVKD-1 je treba pred izdajo kulturnovarstvenega soglasja pridobiti kulturnovarstvene pogoje ZVKDS.

ZVKDS, Območna enota Celje, je dne 17.06. 2021 prejel zahtevo investitorja za pridobitev kulturnovarstvenih pogojev za menjavo oken na bivalnih prostorih objektov na objektih po priloženem seznamu, predstavljajo posege v registrirano nepremično dediščino **Globoko pri Rimskih Toplicah - Vila Globoko 5 (EŠD 25388)**, naselbinsko dediščino **Laško - Trško jedro (EŠD 310)**, **Teharje - Trško naselje (EŠD 27129)**, naselbinski spomenik **Celje - Staro mestno jedro (EŠD 55)** in njegovo vplivno območje.

A-projekt kot pooblaščenec investitorja Direkcije RS za infrastrukturo pripravlja elaborat pasivne protihrupne zaščite na odseku železniške proge Zidani Most – Celje. V sklopu katere je predvidena menjava stavbnega pohištva na objektih, ki so s hrupom preobremenjeni. Vlogi je bil priložen seznam stavb na trasi železniške proge Zidani Most – Celje, od katerih se nekatere nahajajo v območjih kulturne dediščine oz. spomenika, en objekt pa predstavlja registrirano dediščino.

Kulturnovarstveni pogoji za poseg v spomenik ali vplivno območje spomenika se določijo v skladu z aktom o razglasitvi spomenika ali z določbami prostorskega akta. V skladu s to določbo velja za naselbinsko dediščino **Teharje - Trško naselje (EŠD 27129)** in vplivno območje naselbinskega spomenika **Celje - Staro mestno jedro (EŠD 55)** varstveni režim določen v *Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje. Celjski prostorski plan (Ur.l. RS št. 86/2001) in Strokovnih podlagah za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Mestne občine Celje (projekt ZVNKD, št. NC 546/00). Varstveni režim za vplivno območje v strokovnih podlagah določa varovanje funkcionalne integritete varovane kulturne dediščine. Kot vplivno območje obravnavamo ves tisti prostor, kjer lahko pojavi (posegi), ki so povezani z drugimi dejavnostmi v prostoru, vplivajo na dediščino. Ti vplivi imajo lahko negativne posledice na lastnosti, pomen ali materialno substanco varovane dediščine ter na kvaliteto njene okolice. Vplivno območje naselbinske dediščine je v načelu nezazidljivo ter je varovano z merili varovanja kulturne krajine, kar pomeni, da je potrebno vse posege načrtovati ob upoštevanju tradicionalnih gabaritov in stavbnih sestavin, varuje se historična poselitvena struktura in značilni arhitektonski tip.*

Naselbinski spomenik **Celje - Staro mestno jedro (EŠD 55)** je varovan z *Odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Celje (Ur.l. SRS, št. 28/86-1364, Ur.l. RS*, št. 1/92-18)* razglašen za arhitekturni in naselbinski kulturni spomenik. V skladu s 5. členom citiranega odloka je njegov sestavni del tudi elaborat št. 02-331/2-85 z dne 1.10.1985. Varstveni režim Odloka za Staro mestno jedro med drugim določa varovanje območja v njegovih vidnejših sestavinah.

Kadar iz varstvenega režima odloka ni mogoče razbrati njegovega natančnega obsega, je potrebno upoštevati določilo **132. in 134. člena ZVKD-1**, ki določa varstvene usmeritve registrirane dediščine in varstveni režim nepremičnih kulturnih spomenikov. Pri posameznih nepremičninah se ohranjajo

Glavni trg 1, SI-3000 Celje, telefon: +386 (0)3 426 03 00, telefaks: +386 (0)3 426 03 03
e-pošta: tajnistvo.ce@zvks.si, www.zvks.si
Registracija: 1/32177/00, SKD/Sifra podrazreda: 91.030, matična številka: 1423215
ID za DDV: SI45991413, TRR: 01100-6030381005

ZG3000	0271.00	000.0411	T.1.1	
--------	---------	----------	-------	--

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Služba za kulturno dediščino
Območna enota Celje



njihovi gabariti, zunanjščina, razmerje s sosednjimi nepremičninami in njihova uporaba.

Za naselbinske spomenike varstveni režim določa varovanje morfološke zasnove in parcelacije naselja, javnih prostorov in njihove opreme, ulične fasade in strehe v njihovi materialni pojavnosti in barvni skladnosti, gabariti, meje in silhuete naselja.

Za objekt registrirane kulturne dediščine kot **Globoko pri Rimskih Toplicah -Vila Globoko 5 (EŠD 25388)** in naselbinski spomenik **Laško – Trško jedro (EŠD 310)** velja varstveni režim, določen v Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Laško (UL RS št. 3/2018).

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Laško (UL RS št. 3/2018) v 100. členu določa za varovanje kulturne dediščine sledeče:

(1) Sestavni del OPN so objekti in območja kulturne dediščine, varovani po predpisih s področja varstva kulturne dediščine (v nadaljevanju objekti in območja kulturne dediščine). To so kulturni spomeniki, vplivna območja kulturnih spomenikov, varstvena območja dediščine, registrirana kulturna dediščina, vplivna območja dediščine. (10) Za registrirano kulturno dediščino, ki ni kulturni spomenik in ni varstveno območje dediščine, velja, da posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot, niso dovoljeni. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za registrirano kulturno dediščino, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni v tem členu. Za registrirano kulturno dediščino veljajo dodatno še prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljujejo varstveni režimi za posamezne tipe dediščine in so navedeni v odloku.

(11) Za registrirano stavbno dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:

- tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
- gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
- oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad, fasadni detajli),
- funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjskega prostora,
- sestavine in pritikline,
- stavbno pohištvo in notranja oprema,
- komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
- pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih – cerkvah, gradovih, znamenjih itd.),
- celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine),
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

(12) Za registrirano naselbinsko dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:

- naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov),
- odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote),
- prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki itd.),
- prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti itd.),
- naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,
- podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),
- odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),
- stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itd.),
- oprema in uporaba javnih odprtih prostorov,
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

ZVKDS je na podlagi vsega navedenega odločil, da je predlagani poseg investitorja mogoč v obsegu in na način, kot je določen v izreku teh kulturnovarstvenih pogojev.

Ti kulturnovarstveni pogoji prenehajo veljati po poteku dveh let od njihove pravnomočnosti. Če se ta rok izteče v času postopka izdaje kulturnovarstvenega soglasja, se čas veljavnosti kulturnovarstvenih pogojev podaljša do pravnomočne odločitve v kulturnovarstvenem soglasju.

Glavni trg 1, SI-3000 Celje, telefon: +386 (0)3 426 03 00, telefaks: +386 (0)3 426 03 03
e-pošta: tajnistvo.ce@zvkd.si, www.zvkd.si
Registracija: 1/32177/00, SKD/Sifra podrazreda: 91.030, matična številka: 1423215
ID za DDV: SI 45991413, TRR: 01100-6030381005

ZG3000	0271.00	000.0411	T.1.1	
--------	---------	----------	-------	--

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Služba za kulturno dediščino
Območna enota Celje



Stroški postopka:

Prvi odstavek 113. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - UBP, 105/06, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) določa, da gredo stroški, ki nastanejo organu ali stranki med postopkom ali zaradi postopka, v breme tistega, na katerega zahtevo se je postopek začel. Ker se ta odločba izdaja na zahtevo investitorja, je ZVKDS na podlagi navedenih določil odločil, da investitor sam krije svoje stroške postopka, stroški organa pa bremenijo ZVKDS.

Ta odločba je takse prosta (22. točka 28. člena Zakona o upravnih taksah, Uradni list RS, št. 106/10 - UPB4 in 32/16; v nadaljevanju: ZUT).

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper to odločbo je v 15 dneh od dneva vročitve dovoljena pritožba, o kateri bo odločalo Ministrstvo za kulturo. Pritožba se pošlje po pošti ali se vloži neposredno ali ustno na zapisnik na Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Metelkova 4, 1000 Ljubljana. Šteje se, da je pritožba vložena pravočasno, če je bila na naslov ZVKDS poslana zadnji dan roka s priporočeno pošto pošiljko. Pritožba je takse prosta (22. točka 28. člena ZUT).

Postopek vodila:
Urška TODOSOVSKA-ŠMAJDEK, univ.dipl.um.zgod.,
konservatorska svetovalka

Odločila vodja območne enote:
Danijela BRIŠNIK, univ.dipl. arheol.
konservatorska svetnica

Nataša PODKRIŽNIK, univ.dipl. um. zgod.,
konservatorska svetovalka



Po pooblastilu:
Milana KLEMEN, univ.dipl.inž.kraj.arh.
konservatorska svetovalka


Poslati priporočeno:

- Investitorju po pooblaščenju: - A-projekt d.o.o., Vinarje 110b, 2000 Maribor.

Glavni trg 1, SI-3000 Celje, telefon: +386 (0)3 426 03 00, telefaks: +386 (0)3 426 03 03
e-pošta: tajnistvo.ce@zvkd.si, www.zvkd.si
Registracija: 1/32177/00, SKD/šifra podrazreda: 91.030, matična številka: 1423215
ID za DDV: SI45991413, TRR: 01100-6030381005

ZG3000	0271.00	000.0411	T.1.1	
--------	---------	----------	-------	--

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Služba za kulturno dediščino
Območna enota Celje



Številka: 35108-0062/2014-10-UTŠ

Datum: 13.09. 2021

Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljevanju: ZVKDS), Območna enota Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje, izdaja na podlagi 1. točke drugega odstavka 84. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11-Odl.US, 90/12, 111/13 in 32/16; v nadaljevanju: ZVKD-1), na zahtevo Ministrstva za infrastrukturo RS, Direkcije RS za infrastrukturo, Tržaška 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: investitor), ki ga na podlagi pooblastila zastopa A-projekt d.o.o., Vinarje 110b, 2000 Maribor, v zadevi izdaje kulturnovarstvenega soglasja naslednje

KULTURNOVARSTVENO SOGLASJE

1. Investitorju se izdaja kulturnovarstveno soglasje za projekt pasivne protihrupne zaščite na odseku železniške proge G30 Zidani Most – Celje, po dopolnjeni študiji hrupa v bivalnih prostorih, na naslovu:

- Teharje 66, 3221 Teharje,
- Teharje 65, 3221 Teharje,
- Breg 38, 3000 Celje,
- Razlagova ulica 13, 3000 Celje,

ki predstavlja poseg v območje naselbinske dediščine **Teharje - Trško naselje** (EŠD 27129) in območje naselbinskega spomenika **Celje - Staro mestno jedro** (EŠD 55), po projektni dokumentaciji Elaborat pasivne protihrupne zaščite na odseku železniške proge G30 Zidani Most – Celje po dopolnjeni študiji hrupa, projektanta A-projekt, št. projekta: 27/2001.

Poseg se dovoli v obsegu in na način, kot je določen v kulturnovarstvenih pogojih ZVKDS št. 35108-0062/2014-6-UTŠ,NP, izdanih dne 07.07. 2021.

2. Kulturnovarstveno soglasje preneha veljati po poteku dveh let od njegove pravnomočnosti.

3. Stroški organu v tem postopku niso nastali; investitor sam krije svoje stroške postopka.

Obrazložitev:

Prvi odstavek 28. člena ZVKD-1 določa, da je kulturnovarstveno soglasje treba pridobiti za poseg v spomenik, za poseg v vplivno območje spomenika, če to obveznost določa akt o razglasitvi, in za poseg v registrirano nepremično dediščino, če to določa prostorski akt.

ZVKDS, Območna enota Celje, je dne 07.07. 2021 izdal investitorju kulturnovarstvene pogoje za projekt pasivne protihrupne zaščite na odseku železniške proge G30 Zidani Most – Celje, po dopolnjeni študiji hrupa v bivalnih prostorih, ki predstavlja poseg v območje naselbinske dediščine **Teharje - Trško naselje** (EŠD 27129) in območje naselbinskega spomenika **Celje - Staro mestno jedro** (EŠD 55). Investitor je dne 07.09. 2021 vložil pri ZVKDS zahtevo za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja za poseg po izdanih kulturnovarstvenih

Glavni trg 1, SI-3000 Celje, telefon: +386 (0)3 426 03 00, telefaks: +386 (0)3 426 03 03
e-pošta: tajnistvo.ce@zvkd.si, www.zvkd.si
Registracija: 1/32177/00, SKD/Sifra podrazreda: 91.030, matična številka: 1423215
ID za DDV: SI45991413, TRR: 01100-6030381005

ZG3000	0271.00	000.0411	T.1.1	
--------	---------	----------	-------	--

pogojih. Zahtevi je priložil projektno dokumentacijo, navedeno v 1. točki izreka. Pri preizkusu vložene zahteve je bilo ugotovljeno, da je ta popolna.

Po pregledu dokumentacije in izvedenem postopku je ZVKDS ugotovil, da je investitor upošteval vse pogoje, določene v kulturnovarstvenih pogojih. ZVKDS zato investitorju izdaja kulturnovarstveno soglasje za predvideni poseg.

V skladu z drugim odstavkom 30.a člena ZVKD-1 kulturnovarstveno soglasje preneha veljati po poteku dveh let od njegove pravnomočnosti, razen če se poseg, zaradi katerega je bilo soglasje dano, začne izvajati v tem roku.

Stroški postopka:

Prvi odstavek 113. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - UBP, 105/06, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) določa, da grede stroški, ki nastanejo organu ali stranki med postopkom ali zaradi postopka, v breme tistega, na katerega zahtevo se je postopek začel. Ker se ta odločba izdaja na zahtevo investitorja, je ZVKDS odločil, da investitor sam krije svoje stroške postopka, stroški organa pa bremenijo ZVKDS.

Ta odločba je takse prosta (22. točka 28. člena Zakona o upravnih taksah, Uradni list RS, št. 106/10 - UPB4 in 32/16; v nadaljevanju: ZUT).


POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper to odločbo je v 15 dneh od dneva vročitve dovoljena pritožba, o kateri bo odločalo Ministrstvo za kulturo. Pritožba se pošlje po pošti ali se vloži neposredno ali ustno na zapisnik na Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Metelkova 4, 1000 Ljubljana. Šteje se, da je pritožba vložena pravočasno, če je bila na naslov ZVKDS poslana zadnji dan roka s priporočeno pošto pošiljko. Pritožba je takse prosta (22. točka 28. člena ZUT).

Postopek vodila:
Urška TODOSOVSKA-ŠMAJDEK, univ.dipl.um.zgod.,
konservatorska svetovalka



Odločila vodja območne enote:
Danijela BRIŠNIK, univ.dipl. arheol.
konservatorska svetnica




Vročiti:

- Investitorju – po pooblaščenju: A-projekt d.o.o., Vinarje 110b, 2000 Maribor – OSEBNO

Glavni trg 1, SI-3000 Celje, telefon: +386 (0)3 426 03 00, telefaks: +386 (0)3 426 03 03
e-pošta: tajnistvo.ce@zvks.si, www.zvks.si
Registracija: 1/32177/00, SKD/Sifra podrazreda: 91.030, matična številka: 1423215
ID za DDV: SI45991413, TRR: 01100-6030381005

ZG3000	0271.00	000.0411	T.1.1	
--------	---------	----------	-------	--

PRILOGA 3:

**UMESTITEV STAVB PREDVIDENIH ZA PASIVNO
PROTIHRUPNO ZAŠČITO V PROSTOR**

ZG3000	0271.00	000.0411	T.1.1	
--------	---------	----------	-------	--



Legenda:

- Železniško omrežje
- Državno cestno omrežje
- Stavbe, predvidene za pasivno zaščito
- Sanacija
- DA
- NE

naročnik:
Ministrstvo za infrastrukturo
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000 Ljubljana

izvajalec:
A-projekt d.o.o.
A-PROJEKT, d.o.o.
Vinarje 110B,
2000 Maribor
www.sprojekt.si

odg. nosilec:
mag. Aleš Globevnik, udis

izdelal:
mag. Aleš Globevnik, udis

št. projekta:
Aprojekt 27/2021

datum:
September 2021

naslov:
ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE
ZAŠČITE NA ODSEKU ŽELEZNIŠKE PROGE
ZIDANI MOST – CELJE PO DOPOLNENI
ŠTUDIJI

vsebina prikaza:
Prikaz obravnavanih stavb, predvidenih za pasivno
protihrupno zaščito

merilo nabe:
1:17.000

št. priloge:
G.1

Konec zvezka 4

ZG3000	0271.00	000.0411	T.1.1	
--------	---------	----------	-------	--